

Pacific Performer

WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C



WT360C - 2 pcs - TL5 - 49 W - HF Performer - High-gloss mirror

Pacific Performer WT360C on energiaa säästävä, tehokas valaisin, jolla on uusi raikas muotoilu. Tämä vedenkestävä valaisin yhdistää erittäin energiatehokkaan T5-lampputekniikan uuteen heijastinjärjestelmään ja tarjoaa hyvän valonjaon. Asennus sujuu nopeasti ja helposti joustavien kattokiinnikkeiden ja älykkäiden päätyjen ansiosta. Moduuli on mahdollista vaihtaa, joten valaisin voidaan päivittää ledeillä tulevaisuudessa, valaisinta vaihtamatta.

Tuotetiedot


• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	WT360C [WT360C]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun tyyppi	No [-]
Lampun teho	49 W [49 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	C [High-gloss mirror]
Turvavalaistus	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Kytkenä	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]

Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	030898 00
Tuotenimike	WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C
Tilaustuotenimike	WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8718291030898
Logistinen koodi - 12NC	910925308912
Nettopaino per kpl	2.870 kg



PHILIPS

Mittapiirros

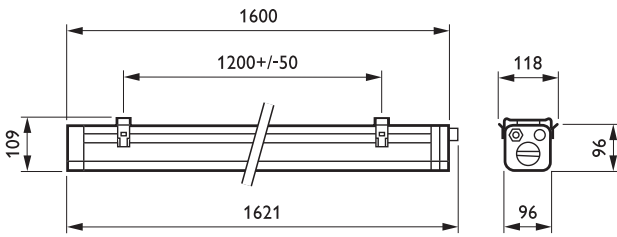


WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C

Valonjakotiedot

WT360C 2xTL5-49W HFP C

2 x 4375 lm


Polar intensity diagram



Light output ratio 0.78
 Service upward 0.03
 Service downward 0.75
 CIE flux code 46 81 97 96 78
 S/H ratio crosswise max. 1.8
 lengthwise max. 1.8
 UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 25
 UTE71-121: 0.75E + 0.03T

LVE1901500

Quantity estimation diagram

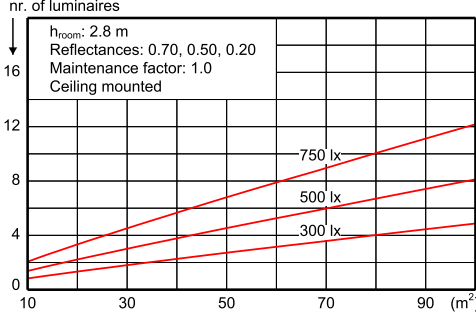


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
0.60	0.36	0.34	0.35	0.35	0.34	0.28	0.27	0.24	0.27	0.23	0.22	0.22
0.80	0.45	0.42	0.44	0.43	0.42	0.36	0.35	0.31	0.34	0.31	0.29	0.29
1.00	0.52	0.48	0.51	0.49	0.48	0.42	0.41	0.37	0.40	0.37	0.35	0.35
1.25	0.59	0.54	0.58	0.55	0.53	0.48	0.47	0.43	0.46	0.43	0.40	0.40
1.50	0.64	0.58	0.63	0.60	0.58	0.53	0.51	0.48	0.50	0.47	0.45	0.45
2.00	0.72	0.65	0.70	0.67	0.64	0.59	0.58	0.55	0.57	0.54	0.51	0.51
2.50	0.77	0.68	0.75	0.71	0.67	0.64	0.62	0.59	0.61	0.58	0.56	0.56
3.00	0.81	0.71	0.78	0.74	0.70	0.67	0.65	0.63	0.63	0.61	0.59	0.59
4.00	0.86	0.74	0.83	0.78	0.73	0.71	0.69	0.67	0.67	0.65	0.63	0.63
5.00	0.89	0.76	0.85	0.80	0.75	0.73	0.71	0.69	0.69	0.68	0.65	0.65

Ceiling mounted

UGR diagram

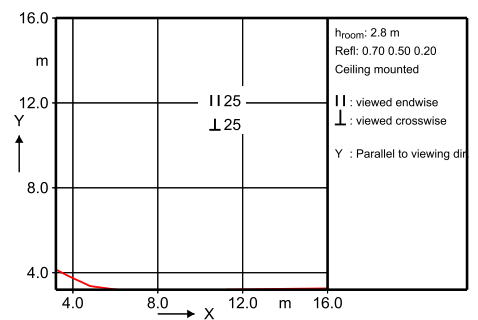

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	17046	16391	13422
50.0	16317	16175	13089
55.0	15518	15700	12631
60.0	14440	14680	11937
65.0	10923	13461	10926
70.0	6625	10967	9435
75.0	3356	6326	7445
80.0	2594	2896	4783
85.0	3817	3315	2143
90.0	5952	6183	5450

(cd/m²)

2013-12-01

WT360C 2xTL5-49W HFP C



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.