

Pacific Performer

WT360C 2xTL5-54W/830 HFP C



WT360C - 2 pcs - TL5 - 54 W - HF Performer - High-gloss mirror

Pacific Performer WT360C on energiaa säästävä, tehokas valaisin, jolla on uusi raikas muotoilu. Tämä vedenkestävä valaisin yhdistää erittäin energiatehokkaan T5-lampputekniikan uuteen heijastinjärjestelmään ja tarjoaa hyvän valonjaon. Asennus sujuu nopeasti ja helposti joustavien kattokiinnikkeiden ja älykkäiden päätyjen ansiosta. Moduuli on mahdollista vaihtaa, joten valaisin voidaan päivittää ledeillä tulevaisuudessa, valaisinta vaihtamatta.

Tuotetiedot


• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	WT360C [WT360C]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun tyyppi	No [-]
Lampun teho	54 W [54 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Laitte (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	C [High-gloss mirror]
Turvavalaistus	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Kytkenä	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyssmerkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]

Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	030843 00
Tuotenimike	WT360C 2xTL5-54W/830 HFP C
Tilaustuotenimike	WT360C 2xTL5-54W/830 HFP C
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8718291030843
Logistinen koodi - 12NC	910925308412
Nettopaino per kpl	2.470 kg



PHILIPS

Mittapiirros

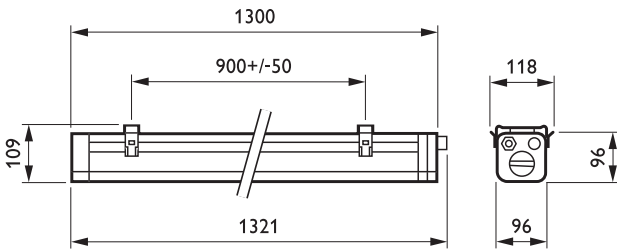


WT360C 2xTL5-54W/830 HFP C

Valonjakotiedot

WT360C 2xTL5-54W HFP C

2 x 4450 lm

Polar intensity diagram

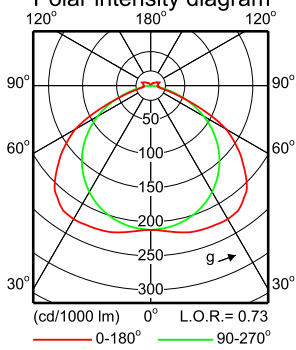

Light output ratio 0.73
Service upward 0.03
Service downward 0.70


CIE flux code 46 81 97 96 73

S/H ratio crosswise max. 1.8
lengthwise max. 1.8

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 25
UTE71-121: 0.70E + 0.03T

LVE1901500

Quantity estimation diagram

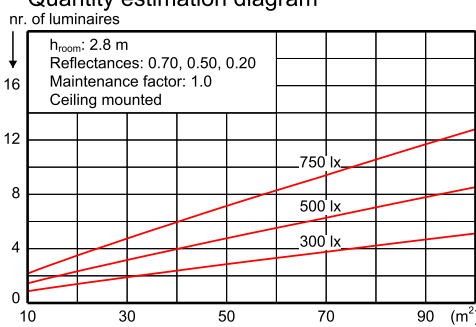


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.34	0.32	0.33	0.32	0.32	0.26	0.26	0.22	0.25	0.22	0.20	0.26	0.22	0.25	0.22	0.20
0.80	0.42	0.40	0.41	0.40	0.39	0.33	0.33	0.29	0.32	0.29	0.27	0.33	0.29	0.32	0.29	0.27
1.00	0.49	0.45	0.48	0.46	0.45	0.39	0.38	0.35	0.38	0.34	0.32	0.38	0.35	0.38	0.34	0.32
1.25	0.55	0.51	0.54	0.52	0.50	0.45	0.44	0.40	0.43	0.40	0.38	0.44	0.40	0.43	0.40	0.38
1.50	0.60	0.55	0.59	0.56	0.54	0.49	0.48	0.45	0.47	0.44	0.42	0.48	0.45	0.47	0.44	0.42
2.00	0.68	0.60	0.66	0.62	0.59	0.56	0.54	0.51	0.53	0.50	0.48	0.54	0.51	0.53	0.50	0.48
2.50	0.73	0.64	0.70	0.66	0.63	0.60	0.58	0.56	0.57	0.55	0.52	0.58	0.56	0.57	0.55	0.52
3.00	0.76	0.66	0.73	0.69	0.65	0.63	0.61	0.59	0.59	0.58	0.55	0.61	0.59	0.59	0.58	0.55
4.00	0.80	0.69	0.78	0.73	0.68	0.66	0.64	0.63	0.63	0.61	0.59	0.64	0.63	0.63	0.61	0.59
5.00	0.83	0.71	0.80	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.63	0.61	0.66	0.65	0.65	0.63	0.61

Ceiling mounted

UGR diagram

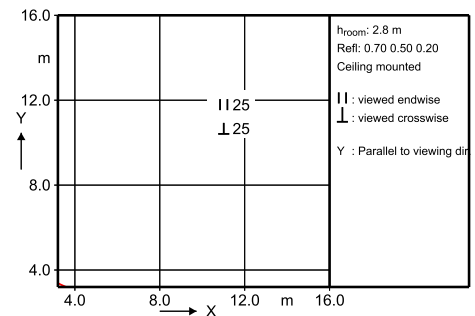

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	20185	19388	15868
50.0	19322	19130	15470
55.0	18375	18563	14923
60.0	17099	17354	14096
65.0	12935	15907	12895
70.0	7845	12954	11124
75.0	3973	7467	8765
80.0	3072	3414	5615
85.0	4520	3900	2496
90.0	7048	7223	5188

(cd/m²)

2013-12-01

WT360C 2xTL5-54W HFP C



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.