

# CoreLine Waterproof

## WT120C LED40S/840 PSU L1200



WT120C - LED Module, system flux 4000 lm - Power supply unit

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	WT120C [WT120C]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSU [Power supply unit]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optinen kansi	PC [Polycarbonate]
Dimmable	Ei [Ei]
KytKentä	PIP [Push-in connector and pull relief]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Pituus	L1200 [1200 mm]
Väri	GR [Gray]
Hehkulankatesti	850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

### • Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	PC [Polycarbonate]
Optic material	PC [Polycarbonate]
Optical cover/lens material	PC [Polycarbonate]

### • Initial perform. (IEC compliant)

Järjestelmän teho	41 W [41 W]
Initial luminous flux	4000 Lm
Initial LED luminaire efficacy	98 Lm/W
Lampun värilämpötila	4000 [4000 K]
Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
Initial chromaticity	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

### • Over time perform. (IEC compliant)

Median useful life	25000 hr
L90B50	
Median useful life	50000 hr
L80B50	
Driver failure rate at 5000 h	1 %

### • Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristön lämpötila	-20 to +35°C [-20 to +35 °C]
Maximum dim level	- [Not applicable]
Suitable for random switching	Yes [Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)]

### • Tuotetiedot

Tilaukoodi	840480 00
Tuotenimike	WT120C LED40S/840 PSU L1200
Tilaustuotenimike	WT120C LED40S/840 PSU L1200
Kappaletta laatikossa	0



# PHILIPS


## CoreLine Waterproof

Laatikkoa pakkauksessa 1  
Viivakoodi pakkauksessa 8718291840480  
Logistinen koodi - 12NC 910500453338

Nettopaino per kpl 1.530 kg



### Mittapiirros

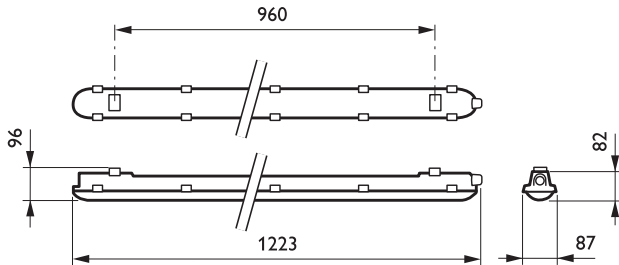

WT120C LED40S/840 PSU L1200



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 29  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.