



Gentlespace Gen3

BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI

New Highbay - - - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Leveä keila - PMMA kupu/
suoja - Hopea

Kolmannen sukupolven GentleSpace on korkeiden tilojen valaisin. Se edustaa uusia innovaatioitamme, joiden ansiosta voimme tarjota edullisia korkeiden tilojen valaistusratkaisuja teollisuuskäyttöön ja muiden korkeiden tilojen valaisuun. GentleSpace gen3 tarjoaa monipuoliset optiikka- ja valokeilakulmavaihtoehdot (hyvin kapeasta leveään), monipuoliset asennusmahdollisuudet, kansi- ja kupumateriaalit sekä lumenpaketit. Tämän ansiosta GentleSpace gen3:n avulla voit luoda helposti räätälöityjä valaistusratkaisuja miltei mihin tahansa korkeaan tilaan tai teollisuuskäyttöön. Se tukee myös käyttökohdevaatimusten muutoksia (muun muassa tilajärjestelyiden muutokset), sillä sen joustavaa optista järjestelmää voi säätää helposti myös asennuksen jälkeen. Lisäksi GentleSpace gen3 tarjoaa myös monipuoliset yhdistämismahdollisuudet: voit yhdistää sen esimerkiksi IoT-ratkaisuihin ja ohjelmistoihin (esimerkiksi Interact Industry). Jos etsit luotettavaa, ylläpidoltaan vaivatonta ja helposti asennettavaa ratkaisua tai ratkaisua, jota voit säätää ja hallita asennuksen jälkeen, GentleSpace gen3 sopii tarpeisiisi erinomaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lamppuperheen koodi | - |
| Valonlähteen valokeilan kulma | 114 ° |
| Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen |
| Kanta | - [-] |
| Valonlähde vaihdettavissa | Kyllä |
| Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä] |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä |
| Optiikan tyyppi | WB [Leveä keila] |
| Optisen kuvun/linsin tyyppi | PM [PMMA kupu/suoja] |
| Valaisimen valokeilan hajautus | - |
| Ohjaukseen liitettävä | DALI |
| Liitäntä | Ulkoinen liitin |

Gentlespace Gen3

| | |
|----------------------|---|
| Kaapeli | Johto pistotulpalla, Wieland/Adels yhteensopiva, 5-napainen |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka I |
| Hehkulankatesti | Lämpötila 850 °C, kesto 5 s |
| Tulenarkuusmerkintä | D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille] |
| CE-merkintä | CE-merkintä |
| ENEC-merkintä | ENEC-merkintä |
| UL-merkintä | Ei |
| Takuuaika | 5 vuotta |
| Vakiovalo-ominaisuus | Ei |
| MCB-tuotteiden määrä | 22 |
| RoHS-merkintä | RoHS-merkintä |
| Product Family Code | BY480P [New Highbay] |
| Häikäisyindeksi CEN | Not applicable |

Käyttö ja sähkötiedot

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ottojännite | 220–240 V |
| Syöttötaajuus | 50–60 Hz |
| CLO-tehonkulutus alussa | - W W |
| Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | - W W |
| Kytkevävirtasysäys | 17,7 A |
| Syttymisaika | 0,61 ms |
| Tehokerroin (min.) | 0.9 |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|------------------------------------|------------|
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Heijastimen materiaali | - |
| Optiikan materiaali | Akrylaatti |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali | Lasi |
| Kiinnitysmateriaali | Steel |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Kirkas |
| Kokonaispituus | 460 mm |
| Kokonaisleveys | 410 mm |
| Kokonaiskorkeus | 105 mm |
| Halkaisija | - |
| Väri | Hopea |

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|-------------------------|--|
| IP-luokka | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK07 [2 J vahvistettu] |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Valovirta alussa | 17000 lm |
| Valovuotoleranssi | +/-10% |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 160 lm/W |
| Alun vast. värilämpötila | 4000 K |
| Alun Värintoistoindeksi | ≥80 |
| Alkukromaattisuus | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Ottoteho alussa | 120 W |
| Tehonkulutustoleranssi | +/-10% |

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

| | |
|---|----------|
| Control gear failure rate at median useful life | 5 % |
| 50000 h | |
| Keskimääräinen käyttöikä – L70B50 | 100000 h |
| Käyttöiän mediaani – L80B50 | 70000 h |
| Käyttöiän mediaani – L90B50 | 50000 h |
| Control gear failure rate at median useful life | 10 % |
| 100000 h | |
| Lumen maintenance at median useful life* | L90 |
| 50000 h | |
| Lumen maintenance at median useful life* | L80 |
| 100000 h | |

Käyttökohteiden olosuhteet

| | |
|--|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -30 ... +45 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Suurin himmennystaso | 10% |
| Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Ei |


Tuotetiedot

| | |
|---|----------------------------------|
| Koko tuotekoodi | 871869941470200 |
| Tilaustuotteen nimi | BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI |
| EAN/UPC – tuote | 8718699414702 |
| Tilauuskoodi | 41470200 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 1 |
| Materiaalinumero (12NC) | 910500465808 |
| Nettopaino (kappale) | 7,900 kg |



Gentlespace Gen3

Mittapiirros

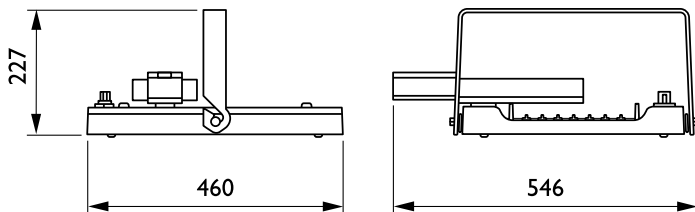

GentleSpace gen3 BY480P-BY483P

