



Ledinaire Batten - runkovalaisin

BN013C LED5S/840 L300

840 Neutraali valkoinen

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valonlähteen valokeilan kulma | - ° |
| Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen |
| Kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Valonlähde vaihdettavissa | Ei |
| Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö |
| Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU [Tehonsyöttöyksikkö] |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä |
| Optiikan tyyppi | VWB [Erittäin leveä keila] |
| Valaisimen valokeilan hajautus | 154° |
| Ohjauskäyttöliittymä | - |
| Liitäntä | Pistoliitin, 2-napainen |
| Kaapeli | - |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka II |
| Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| Tulenarkuusmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| CE-merkintä | CE-merkintä |
| ENEC-merkintä | - |
| Takuuaika | 3 vuotta |

| | |
|------------------------------|-------|
| Vakiovalo-ominaisuus | Ei |
| MCB-tuotteiden määrä | 10 |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä |
| Häikäisyindeksi CEN | 26 |

Käyttö ja sähkö tiedot

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Ottojännite | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus | 50 tai 60 Hz |
| CLO-tehonkulutus alussa | - W |
| Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | - W |
| Kytkenävirtasäys | 4,54 A |
| Syttymisaika | 0,036 ms |
| Tehokerroin (min.) | 0.8 |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|------------------------|-----------------|
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
| Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti |

Ledinaire Batten -runkovalaisin

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Optiikan materiaali | Polykarbonaatti |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti |
| Kiinnitysmateriaali | - |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Opaali |
| Kokonaispituus | 312 mm |
| Kokonaisleveys | 30 mm |
| Kokonaiskorkeus | 36,5 mm |
| Väri | Valkoinen |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 37 x 30 x 312 mm (1.4 x 1.2 x 12.3 in) |

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| IP-luokka | IP20 [Sormisuojaattu] |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK02 [0.2 J standard] |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Valovirta alussa | 500 lm |
| Valovuotoleranssi | +/-10% |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 100 lm/W |
| Alun vast. värlämpötila | 4000 K |
| Alun värintoistoindeksi | ≥80 |
| Alkukromaattisuus | 0.3738, 0.3728, SDCM≤5 |
| Ottoteho alussa | 5 W |
| Tehonkulutustoleranssi | +/-10% |

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöä aikana | 7,50 % |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana* | L65 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

Käyttökohteiden olosuhteet


| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -20 ... +35 °C |
| Suorituskyvyn lämpötila | 25 °C |
| Suurin himmennystaso | Ei sovellettavissa |
| Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Ei sovellettavissa |

Tuotetiedot

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Koko tuotekoodi | 871016334952799 |
| Tilastuotteen nimi | BN013C LED5S/840 L300 |
| EAN/UPC – tuote | 8710163349527 |
| Tilauuskoodi | 34952799 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 25 |
| Materiaalinumero (12NC) | 911401835780 |
| Nettopaino (kappale) | 0,110 kg |



Mittapiirros

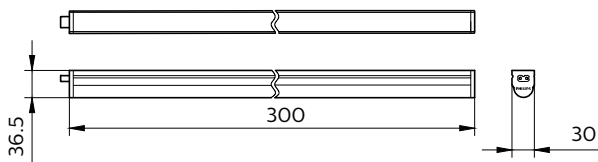

Batten BN060C

Ledinaire Batten -runkovalaisin

