



Ledinaire Batten - runkovalaisin

BN013C LED10S/830 L600

830 Lämmin valkoinen

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	VWB [Erittäin leveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	154°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	10
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	26

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkenävirtasäys	3,92 A
Syttymisaika	0,043 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

Ledinaire Batten -runkovalaisin

Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	612 mm
Kokonaisleveys	30 mm
Kokonaiskorkeus	36,5 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	37 x 30 x 612 mm (1.4 x 1.2 x 24.1 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	940 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värlämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	0.4282, 0.3979, SDCM≤5
Ottoteho alussa	10 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,50 %
--	--------

Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L65
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016334955899
Tilaustuotteen nimi	BN013C LED10S/830 L600
EAN/UPC – tuote	8710163349558
Tilauskoodi	34955899
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	911401836080
Nettopaino (kappale)	0.150 kg



Mittapiirros

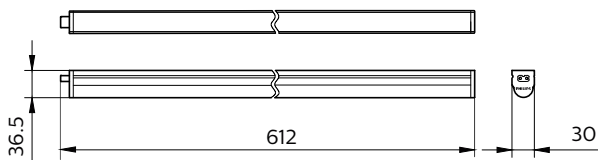

Batten BN060C

Ledinaire Batten -runkovalaisin

