



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Coreline Waterproof G2 LSC - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä sitten uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	105°
Ohjaukseen liittyvä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	45
RoHS-merkintä	-
Product Family Code	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Häikäisyindeksi CEN	25

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevät virtasäys	5,56 A
Syttymisaika	0,047 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjauksjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
-------------------	-----------------

CoreLine Waterproof

Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1515 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	6000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	133,33 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Ottoteho alussa	45 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	1,75 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869691688900
Tilaustuotteen nimi	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500
EAN/UPC – tuote	8718696916889
Tilauskoodi	91688900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910505100066
Nettopaino (kappale)	1,820 kg





Mittapiirros

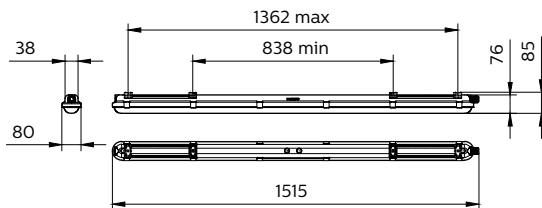

CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot

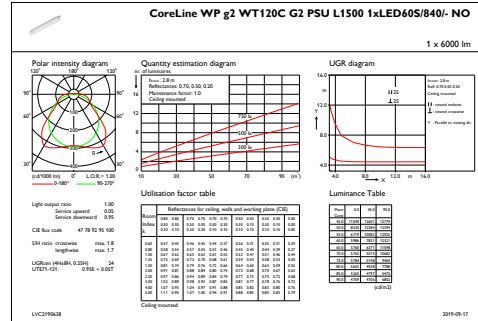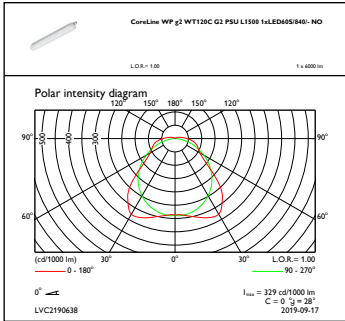

OFPC1_

IFGU1_

