

# TMX204 LS

## TMX204 1xTL-D36W HFP



TMX204 - 1 pc - MASTER TL-D - 36 W - HF Performer

TMX204 LS on käytännöllinen TL-D- ja TL5-loistelampuille tarkoitettu perusvalaisin yleisvalaistukseen. Valaisimeen voidaan yhdistää laaja valikoima TTX400-sarjan heijastimia ja lisävarusteita, joilla järjestelmä voidaan muuntaa sopivaksi mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Valaisin voidaan ripustaa tai kiinnittää pinta-asennuksella. Ohuen rakenteensa ansiosta se voidaan myös integroida rakenteisiin tai asentaa valaisinkouruun.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi             | TMX204 [TMX204]                                 |
| Lamppujen määrä                | 1 [1 pc]  |
| Lamppuperheen koodi            | TL-D [MASTER TL-D]                              |
| Lampun teho                    | 36 W [36 W]                                     |
| Lamppu mukana                  | No [-]  |
| Kompensointipiiri              | No [-]  |
| Laite (tai liitännäislaite)    | HFP [HF Performer]                              |
| Turvavalaistus                 | No [-]  |
| Valaistuksen ohjausyksikkö     | No [-]  |
| Mestari-orja -yksikkö          | No [-]  |
| Sulake                         | No [-]  |
| Kytkenä                        | No [-]  |
| Turvaluokka                    | CL I [Safety class I]                           |
| IP luokka                      | IP20 [Finger-protected]                         |
| Paloherkkyyserkintä            | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE mark]                                    |
| ENEC-merkintä                  | ENEC [ENEC mark]                                |

### • Sähkötekniset ominaisuudet

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V [220 to 240 V] |
|---------------|--------------------------|


### • Tuotetiedot

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tilauuskoodi            | 100500 99            |
| SSTL koodi              | 4351210              |
| Tuotenimike             | TMX204 1xTL-D36W HFP |
| Tilaustuotenumike       | TMX204 1xTL-D36W HFP |
| Kappaletta laatikossa   | 1                    |
| Laatikkoa pakkauksessa  | 5                    |
| Viivakoodi tuotteessa   | 8711559100500        |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711559100517        |
| Logistinen koodi - 12NC | 910400660618         |
| Nettopaino per kpl      | 1.216 kg             |



# PHILIPS

Mittapiirros

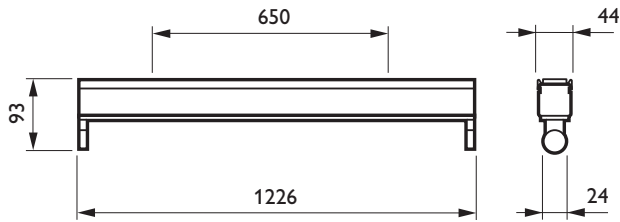


TMX204 1xTL-D36W HFP

Valonjakotiedot

TMX204 1xTL-D36W HFP


1 x 3350 lm

Polar Intensity Diagram



Light output ratio 0.94  
 Service upward 0.33  
 Service downward 0.61  
 CIE flux code 31 59 82 65 94  
 S/H ratio crosswise max. 2.4  
 lengthwise max. 1.8  
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

Quantity estimation diagram

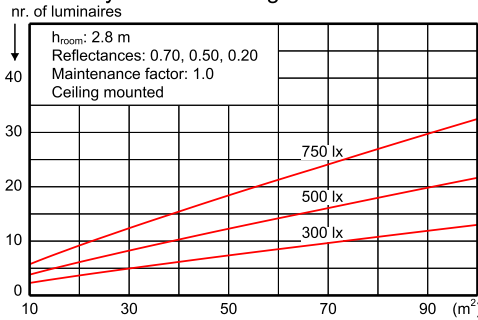


Utilisation factor table

| Room Index k | Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | 0.80  | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0.60         | 0.35  | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| 0.80         | 0.44  | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| 1.00         | 0.51  | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 1.25         | 0.59  | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 1.50         | 0.64  | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 2.00         | 0.73  | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 2.50         | 0.79  | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 3.00         | 0.84  | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 4.00         | 0.90  | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 5.00         | 0.94  | 0.80 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |

Ceiling mounted

UGR diagram

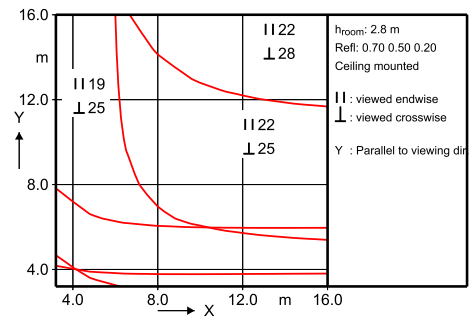

Luminance Table

| Plane Cone | 0.0   | 45.0  | 90.0 |
|------------|-------|-------|------|
| 45.0       | 6346  | 5665  | 4829 |
| 50.0       | 6610  | 5788  | 4676 |
| 55.0       | 6850  | 5940  | 4407 |
| 60.0       | 7081  | 6076  | 4130 |
| 65.0       | 7386  | 6223  | 3696 |
| 70.0       | 7787  | 6443  | 3268 |
| 75.0       | 8340  | 6717  | 2625 |
| 80.0       | 9114  | 7242  | 2007 |
| 85.0       | 10279 | 8191  | 1429 |
| 90.0       | 12205 | 10134 | 1813 |

(cd/m<sup>2</sup>)

LVO8187000

2012-05-05

TMX204 1xTL-D36W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Huhtikuu 10  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.