

# TMX204 LS

## TMX204 2xTL-D36W HFP



TMX204 - 2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - HF Performer

TMX204 LS on käytännöllinen TL-D- ja TL5-loistelampuille tarkoitettu perusvalaisin yleisvalaistukseen. Valaisimeen voidaan yhdistää laaja valikoima TTX400-sarjan heijastimia ja lisävarusteita, joilla järjestelmä voidaan muuntaa sopivaksi mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Valaisin voidaan ripustaa tai kiinnittää pinta-asennuksella. Ohuen rakenteensa ansiosta se voidaan myös integroida rakenteisiin tai asentaa valaisinkouruun.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMX204 [TMX204]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Lampun teho	36 W [36 W]
Lamppu mukana	No [-]
Kompensointipiiri	No [-]
Laite (tai liitätántä-laite)	HFP [HF Performer]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Mestari-orja -yksikkö	No [-]
Sulake	No [-]
KytKentä	No [-]
Turvaluokka	CL I [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------


### • Tuotetiedot

Tilauuskoodi	100524 99
SSTL koodi	4351212
Tuotenumike	TMX204 2xTL-D36W HFP
Tilaustuotenumike	TMX204 2xTL-D36W HFP
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	5
Viivakoodi tuotteessa	8711559100524
Viivakoodi pakkauksessa	8711559100531
Logistinen koodi - 12NC	910400660718
Nettopaino per kpl	1.246 kg



# PHILIPS

Mittapiirros

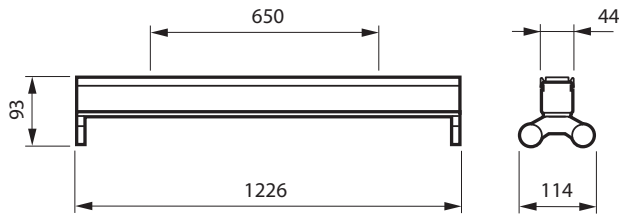


TMX204 2xTL-D36W HFP

Valonjakotiedot

TMX204 2xTL-D36W HFP

2 x 3350 lm

Polar Intensity Diagram



Light output ratio 0.96  
 Service upward 0.39  
 Service downward 0.57


CIE flux code 32 60 83 59 96

S/H ratio crosswise max. 2.1  
 lengthwise max. 1.7

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

LVO8188000

Quantity estimation diagram

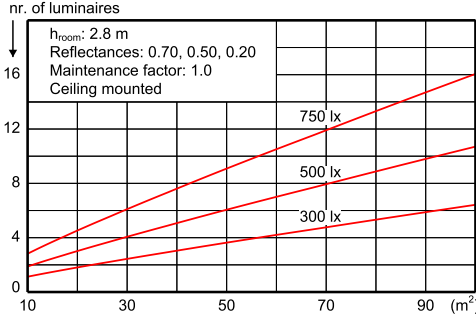


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.60	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	0.25	0.22	0.18	0.19	0.16	0.12	0.22	0.18	0.19	0.16	0.12
0.80	0.45	0.42	0.42	0.41	0.40	0.33	0.29	0.24	0.25	0.21	0.15	0.29	0.24	0.25	0.21	0.15
1.00	0.53	0.49	0.49	0.47	0.46	0.38	0.34	0.29	0.29	0.26	0.19	0.34	0.29	0.29	0.26	0.19
1.25	0.60	0.55	0.56	0.53	0.51	0.44	0.39	0.35	0.34	0.30	0.23	0.39	0.35	0.34	0.30	0.23
1.50	0.66	0.60	0.61	0.58	0.56	0.49	0.43	0.39	0.37	0.34	0.26	0.43	0.39	0.37	0.34	0.26
2.00	0.74	0.67	0.69	0.65	0.62	0.56	0.50	0.45	0.43	0.40	0.30	0.50	0.45	0.43	0.40	0.30
2.50	0.81	0.71	0.74	0.70	0.67	0.61	0.54	0.50	0.47	0.44	0.34	0.54	0.50	0.47	0.44	0.34
3.00	0.85	0.74	0.78	0.74	0.70	0.65	0.57	0.54	0.50	0.47	0.36	0.57	0.54	0.50	0.47	0.36
4.00	0.91	0.79	0.84	0.79	0.74	0.70	0.62	0.59	0.54	0.51	0.40	0.62	0.59	0.54	0.51	0.40
5.00	0.95	0.82	0.88	0.82	0.77	0.73	0.65	0.62	0.56	0.54	0.42	0.65	0.62	0.56	0.54	0.42

Ceiling mounted

UGR diagram

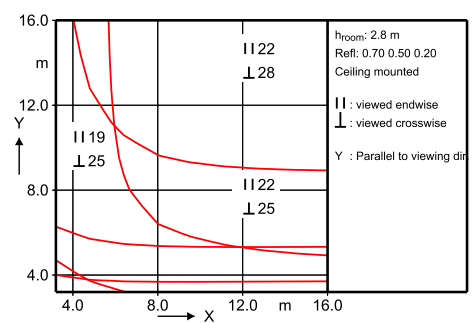

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	6996	6213	5562
50.0	7383	6343	5399
55.0	7937	6525	5121
60.0	8730	6852	4849
65.0	9864	7378	4396
70.0	11220	8225	3938
75.0	13121	9465	3200
80.0	14078	10976	2420
85.0	14184	11606	1489
90.0	16137	12880	1336

(cd/m<sup>2</sup>)

2012-05-05

TMX204 2xTL-D36W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Huhtikuu 10  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.