

TMX204 LS

TMX204 2xTL-D58W HFP



TMX204 - 2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - HF Performer

TMX204 LS on käytännöllinen TL-D- ja TL5-loistelampuille tarkoitettu perusvalaisin yleisvalaistukseen. Valaisimeen voidaan yhdistää laaja valikoima TTX400-sarjan heijastimia ja lisävarusteita, joilla järjestelmä voidaan muuntaa sopivaksi mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Valaisin voidaan ripustaa tai kiinnittää pinta-asennuksella. Ohuen rakenteensa ansiosta se voidaan myös integroida rakenteisiin tai asentaa valaisinkouruun.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMX204 [TMX204]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Lampun teho	58 W [58 W]
Lamppu mukana	No [-]
Kompensointipiiri	No [-]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Mestari-orja -yksikkö	No [-]
Sulake	No [-]
Kytkenä	No [-]
Turvaluokka	CL I [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	100562 99
SSTL koodi	4351213
Tuotenimike	TMX204 2xTL-D58W HFP
Tilaustuotenumike	TMX204 2xTL-D58W HFP
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	5
Viivakoodi tuotteessa	8711559100562
Viivakoodi pakkauksessa	8711559100579
Logistinen koodi - 12NC	910400660918
Nettopaino per kpl	1.530 kg



PHILIPS

Mittapiirros

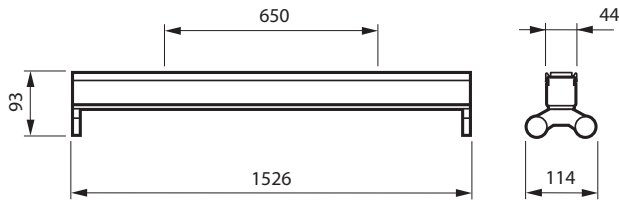


TMX204 2xTL-D58W HFP

Valonjakotiedot

TMX204 2xTL-D58W HFP


2 x 5240 lm

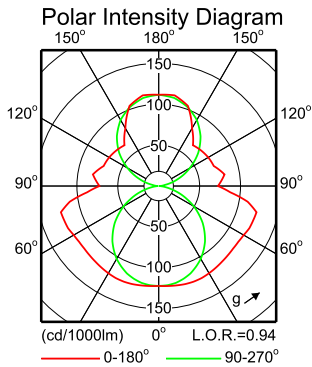

Light output ratio 0.94
 Service upward 0.39
 Service downward 0.55
 CIE flux code 32 60 83 59 94
 S/H ratio crosswise max. 2.1
 lengthwise max. 1.7
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 27

LVO8188000

Quantity estimation diagram

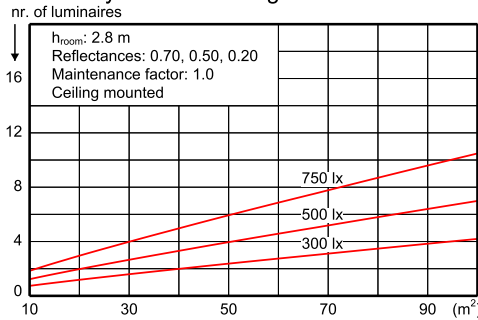


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80			0.70			0.50			0.30		
0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
1.00	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
1.25	0.60	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.25	0.22	0.18	0.19	0.16	0.11
1.50	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.32	0.28	0.24	0.24	0.24	0.21	0.15
2.00	0.51	0.48	0.48	0.46	0.45	0.38	0.33	0.29	0.29	0.25	0.19	0.19
2.50	0.59	0.54	0.54	0.52	0.50	0.44	0.38	0.34	0.33	0.30	0.22	0.22
3.00	0.64	0.58	0.60	0.57	0.55	0.48	0.42	0.38	0.37	0.33	0.25	0.25
4.00	0.73	0.65	0.67	0.64	0.61	0.55	0.49	0.45	0.42	0.39	0.30	0.30
5.00	0.79	0.70	0.73	0.69	0.65	0.60	0.53	0.49	0.46	0.43	0.33	0.33
	0.83	0.73	0.77	0.72	0.68	0.64	0.56	0.53	0.49	0.46	0.36	0.36
	0.89	0.77	0.82	0.77	0.73	0.68	0.60	0.57	0.53	0.50	0.39	0.39
	0.93	0.80	0.86	0.80	0.75	0.72	0.63	0.61	0.55	0.53	0.41	0.41

Ceiling mounted

UGR diagram

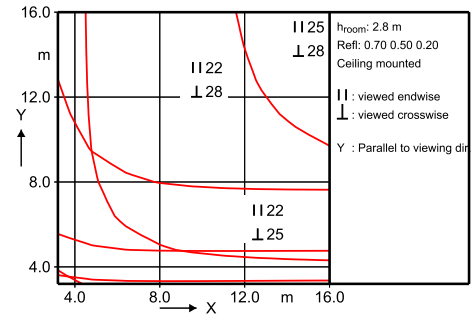

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	8584	7645	6856
50.0	9059	7808	6660
55.0	9739	8035	6323
60.0	10713	8444	5996
65.0	12104	9098	5445
70.0	13768	10152	4889
75.0	16101	11698	3989
80.0	17275	13591	3038
85.0	17404	14415	1905
90.0	19801	16094	2058

(cd/m²)

2012-05-05

TMX204 2xTL-D58W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.