

TMX204 LS

TMX204 1xTL-D18W HFP



TMX204 - 1 pc - MASTER TL-D - 18 W - HF Performer

TMX204 LS on käytännöllinen TL-D- ja TL5-loistelampuille tarkoitettu perusvalaisin yleisvalaistukseen. Valaisimeen voidaan yhdistää laaja valikoima TTX400-sarjan heijastimia ja lisävarusteita, joilla järjestelmä voidaan muuntaa sopivaksi mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Valaisin voidaan ripustaa tai kiinnittää pinta-asennuksella. Ohuen rakenteensa ansiosta se voidaan myös integroida rakenteisiin tai asentaa valaisinkouruun.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMX204 [TMX204]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Lampun teho	18 W [18 W]
Lamppu mukana	No [-]
Kompensointipiiri	No [-]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Mestari-orja -yksikkö	No [-]
Sulake	No [-]
Kytkenä	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	100463 99
SSTL koodi	4351214
Tuotenimike	TMX204 1xTL-D18W HFP
Tilaustuotenumike	TMX204 1xTL-D18W HFP
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8711559100463
Viivakoodi pakkauksessa	8711559100470
Logistinen koodi - 12NC	910400660418
Nettopaino per kpl	0.714 kg



PHILIPS

Mittapiirros

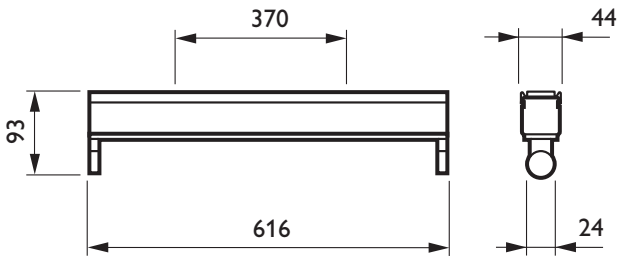


TMX204 1xTL-D18W HFP

Valonjakotiedot

TMX204 1xTL-D18W HFP

1 x 1350 lm

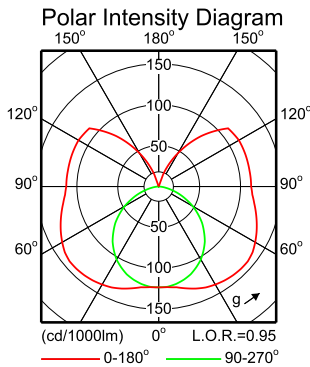

Light output ratio 0.95
Service upward 0.33
Service downward 0.62


CIE flux code 31 59 82 65 95

S/H ratio crosswise max. 2.4
lengthwise max. 1.8

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 30

LVO8187000

Quantity estimation diagram

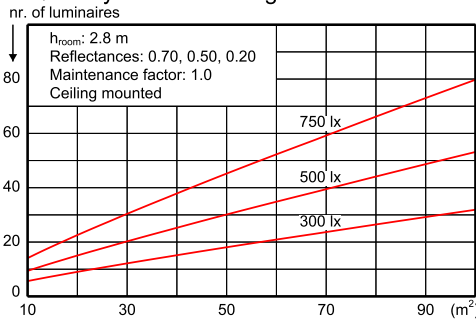


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.36	0.34	0.33	0.33	0.32	0.25	0.22	0.18	0.20	0.16	0.12	0.00
0.80	0.45	0.42	0.42	0.41	0.39	0.32	0.29	0.24	0.25	0.21	0.16	0.00
1.00	0.52	0.48	0.49	0.47	0.45	0.38	0.34	0.29	0.30	0.26	0.20	0.00
1.25	0.59	0.54	0.55	0.53	0.51	0.44	0.39	0.35	0.35	0.31	0.24	0.00
1.50	0.65	0.59	0.61	0.58	0.56	0.49	0.44	0.39	0.39	0.35	0.27	0.00
2.00	0.74	0.66	0.69	0.65	0.62	0.56	0.50	0.46	0.44	0.41	0.33	0.00
2.50	0.80	0.71	0.74	0.70	0.67	0.61	0.55	0.51	0.48	0.45	0.36	0.00
3.00	0.84	0.74	0.78	0.74	0.70	0.65	0.58	0.54	0.52	0.49	0.39	0.00
4.00	0.91	0.78	0.84	0.79	0.74	0.70	0.63	0.59	0.56	0.53	0.43	0.00
5.00	0.95	0.81	0.88	0.82	0.77	0.73	0.66	0.63	0.58	0.56	0.46	0.00

Ceiling mounted

UGR diagram

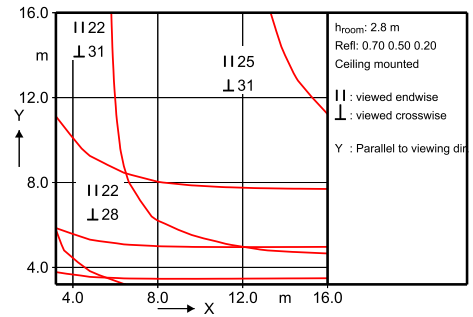

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	14835	12259	8169
50.0	16320	13089	7942
55.0	18019	14148	7524
60.0	20095	15411	7097
65.0	23042	17089	6406
70.0	27501	19671	5737
75.0	35059	23871	4703
80.0	50385	32882	3739
85.0	97255	61197	2962
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2012-05-05

TMX204 1xTL-D18W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.