

Pacific TCW215

TCW215 1xTL-D36W HFP TW3 PI



TCW215 - 1 pc - MASTER TL-D - 36 W - HF Performer

Pacific TCW215 on luotettava pölytiivis ja suihkuvedenpitävä valaisin TL-D-loistelampuille. Pacific TCW216 on myös iskun- ja ilkeivallankestävä, ja siinä voidaan käyttää sekä TL-D- että 16 mm:n TL5-lamppuja. Kummassakin valaisimessa kupu kiinnitetään runkoon integroituihin kiinnityspisteisiin käyttäen, ilman ulkoisia salpoja. Valittavissa on useita perusversioita. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, helppo napsautuskiinnitys. Vaihtoehtoiset kiinnityspisteet ja johtoaukot takaavat joustavan käytön. TCW215/216 voidaan myös ripustaa käyttäen Philipsin TTX410-kiskojärjestelmiä.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus


| | |
|--------------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi | TCW215 [TCW215] |
| Lamppujen määrä | 1 [1 pc] |
| Lamppuperheen koodi | TL-D [MASTER TL-D] |
| Lampun teho | 36 W [36 W] |
| Lamppu mukana | No [-] |
| Kompensointipiiri | No [-] |
| Laite (tai liitännäislaite) | HFP [HF Performer] |
| Läpivirtaus | TW3 [Feed-through wiring 3-phase] |
| Kytkenä | PI [Push-in connector 3-pole] |
| Kaapeli | No [-] |
| Turvaluokka | CLI [Safety class I] |
| IP luokka | IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof] |
| IK-luokka | IK02 [0.2 J standard] |
| Valmis asennettavaksi | No [-] |
| Hehkulankestävyys | 650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s] |
| Paloherkkyysero | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Maakohtainen tyyppi | No [-] |
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE mark] |
| ENEC-merkintä | ENEC [ENEC mark] |

• Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Housing material | PES [Polyester] |
| Optical cover/lens material | PMMA [Polymethyl methacrylate] |
| Mekaaniset lisävarusteet | No [-] |

• Tuotetiedot

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tilaukoodi | 292755 00 |
| SSTL koodi | 4351505 |
| Tuotenimike | TCW215 1xTL-D36W HFP TW3 PI |
| Tilaustuotenimike | TCW215 1xTL-D36W HFP TW3 PI |
| Kappaletta laatikossa | 0 |
| Laatikkoon pakkaussessa | 1 |
| Viivakoodi pakkaussessa | 8711559292755 |
| Logistinen koodi - 12NC | 910402618418 |
| Nettopaino per kpl | 2.017 kg |




• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------|--------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V [220 to 240 V] |
|---------------|--------------------------|

PHILIPS

Mittapiirros

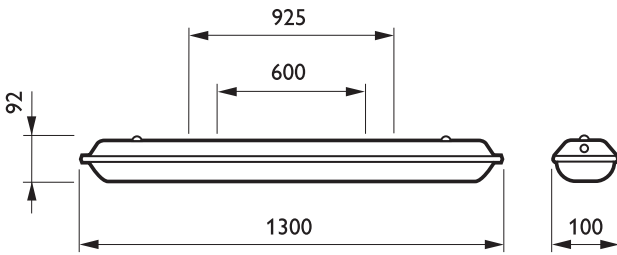


TCW215 1xTL-D36W HFP TW3 PI

Valonjakotiedot

TCW215 1xTL-D36W HFP

1 x 3350 lm

Polar Intensity Diagram



Light output ratio 0.75
Service upward 0.08
Service downward 0.67


CIE flux code 35 62 84 89 75

S/H ratio crosswise max. 2.1
lengthwise max. 1.7

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 25
UTE71-121: 0.67G + 0.08T

LVN8815600

Quantity estimation diagram

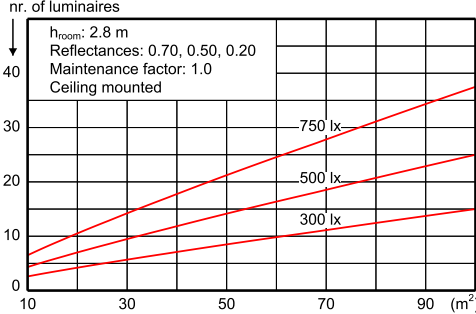


Utilisation factor table

| Room Index k | Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 0.60 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.80 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 1.00 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 1.25 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 1.50 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 2.00 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 2.50 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 3.00 | 0.70 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 4.00 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 5.00 | 0.79 | 0.67 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |

Ceiling mounted

UGR diagram

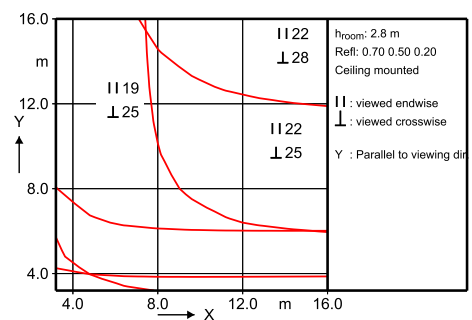

Luminance Table

| Plane Cone | 0.0 | 45.0 | 90.0 |
|------------|------|------|------|
| 45.0 | 4032 | 3648 | 3400 |
| 50.0 | 4122 | 3603 | 3210 |
| 55.0 | 4226 | 3613 | 3006 |
| 60.0 | 4407 | 3654 | 2823 |
| 65.0 | 4585 | 3734 | 2606 |
| 70.0 | 4796 | 3820 | 2321 |
| 75.0 | 5094 | 3962 | 2079 |
| 80.0 | 5469 | 4241 | 1663 |
| 85.0 | 5962 | 4541 | 1107 |
| 90.0 | 6587 | 4967 | 848 |

(cd/m²)

2012-05-04

TCW215 1xTL-D36W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.