

Pacific TCW215

TCW215 1xTL-D58W HFP TW3 PI



TCW215 - 1 pc - MASTER TL-D - 58 W - HF Performer

Pacific TCW215 on luotettava pölytiivis ja suihkuvedenpitävä valaisin TL-D-loistelampuille. Pacific TCW216 on myös iskun- ja ilkvallankestävä, ja siinä voidaan käyttää sekä TL-D- että 16 mm:n TL5-lamppuja. Kummassakin valaisimessa kupu kiinnitetään runkoon integroituja kiinnityspisteitä käyttäen, ilman ulkoisia salpoja. Valittavissa on useita perusversioita. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, helppo napsautuskiinnitys. Vaihtoehtoiset kiinnityspisteet ja johtoaukot takaavat joustavan käytön. TCW215/216 voidaan myös ripustaa käyttäen Philipsin TTX410-kiskojärjestelmiä.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus


Tuoteperheen koodi	TCW215 [TCW215]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Lampun teho	58 W [58 W]
Lamppu mukana	No [-]
Kompensointipiiri	No [-]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Läpijohdotus	TW3 [Feed-through wiring 3-phase]
KytKentä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Valmis asennettavaksi	No [-]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Maakohtainen tyyppi	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	PES [Polyester]
Optical cover/lens material	PMMA [Polymethyl methacrylate]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	292779 00
SSTL koodi	4351507
Tuotenimike	TCW215 1xTL-D58W HFP TW3 PI
Tilaustuotenimike	TCW215 1xTL-D58W HFP TW3 PI
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559292779
Logistinen koodi - 12NC	910402618618
Nettopaino per kpl	2.449 kg




• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

PHILIPS

Mittapiirros

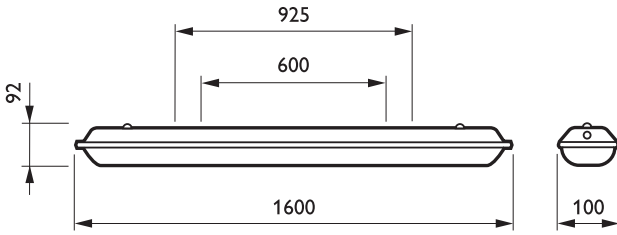


TCW215 1xTL-D58W HFP TW3 PI

Valonjakotiedot

TCW215 1xTL-D58W HFP


1 x 5240 lm

Polar Intensity Diagram



Light output ratio 0.73
 Service upward 0.07
 Service downward 0.66
 CIE flux code 35 62 84 90 73
 S/H ratio crosswise max. 2.1
 lengthwise max. 1.7
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26
 UTE71-121: 0.66G + 0.07T

Quantity estimation diagram

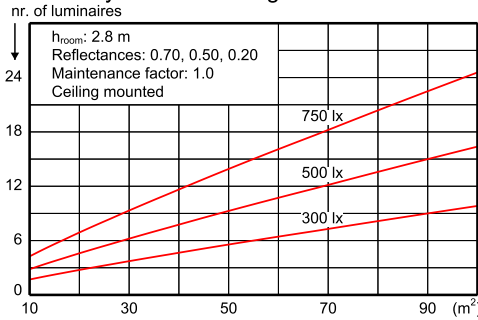


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)														
	0.80			0.70			0.50			0.30			0.10		
0.60	0.30	0.28	0.29	0.28	0.28	0.22	0.21	0.17	0.20	0.17	0.15	0.10	0.10	0.10	0.00
0.80	0.37	0.35	0.36	0.35	0.34	0.28	0.26	0.22	0.25	0.22	0.19	0.10	0.10	0.10	0.00
1.00	0.43	0.40	0.41	0.40	0.38	0.32	0.31	0.27	0.30	0.26	0.23	0.10	0.10	0.10	0.00
1.25	0.48	0.44	0.47	0.45	0.43	0.37	0.36	0.32	0.34	0.30	0.28	0.10	0.10	0.10	0.00
1.50	0.53	0.48	0.51	0.49	0.47	0.41	0.39	0.35	0.38	0.34	0.31	0.10	0.10	0.10	0.00
2.00	0.60	0.54	0.58	0.55	0.52	0.47	0.45	0.41	0.43	0.40	0.36	0.10	0.10	0.10	0.00
2.50	0.65	0.57	0.62	0.59	0.56	0.51	0.49	0.46	0.47	0.44	0.40	0.10	0.10	0.10	0.00
3.00	0.69	0.60	0.66	0.62	0.58	0.54	0.52	0.49	0.50	0.47	0.43	0.10	0.10	0.10	0.00
4.00	0.73	0.64	0.70	0.66	0.62	0.58	0.56	0.53	0.53	0.51	0.47	0.10	0.10	0.10	0.00
5.00	0.77	0.66	0.73	0.68	0.64	0.61	0.58	0.56	0.56	0.54	0.50	0.10	0.10	0.10	0.00

Ceiling mounted

UGR diagram

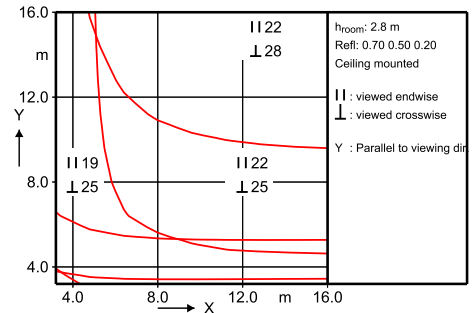

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	4956	4548	4316
50.0	5030	4527	4079
55.0	5189	4539	3880
60.0	5369	4591	3661
65.0	5620	4691	3402
70.0	5871	4852	3063
75.0	6227	5038	2677
80.0	6614	5329	2325
85.0	7256	5708	1783
90.0	7821	6246	2634

(cd/m²)

LVN8816200

2012-05-04

TCW215 1xTL-D58W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.