

# Pacific TCW216

TCW216 2xTL5-49W HFP TW3 PI



TCW216 - 2 pcs - TL5 - 49 W - HF Performer

Pacific TCW215 on luotettava pölytiivis ja suihkuvedenpitävä valaisin TL-D-loistelampuille. Pacific TCW216 on myös iskun- ja ilkeivallankestävä, ja siinä voidaan käyttää sekä TL-D- että 16 mm:n TL5-lamppuja. Kummassakin valaisimessa kupu kiinnitetään runkoon integroituja kiinnityspisteitä käyttäen ilman ulkoisia salpoja. Valittavissa on useita perusversioita. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, helppo napsautuskiinnitys. Vaihtoehtoiset kiinnityspisteet ja johtoaukot takaavat joustavan käytön. TCW215/216 voidaan myös ripustaa käyttäen Philipsin TTX410-kiskojärjestelmiä.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TCW216 [TCW216]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	49 W [49 W]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Kompensointipiiri	No [-]
Laitte (tai liitännäslaitte)	HFP [HF Performer]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optiikka	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Dimmable	Ei [Ei]
Läpijohdotus	TW3 [Feed-through wiring 3-phase]
Sulake	No [-]
Kytentä	PI [Push-in connector 3-pole]
Turvaluokka	CL1 [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Räjähdystvaara-luokka	No [-]
Valmis asennettavaksi	No [-]
Hehkulankestävyys	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Palokerkyysmerkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Maakohtainen tyyppi	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet


Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

### • Mekaaniset ominaisuudet

Koteloinnin rakenne	H2L [2-lamp housing]
2	
Housing material	PES [Polyester]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]


### • Tuotetiedot

Tilauuskoodi	302683 00
SSTL koodi	4351540
Tuotenimike	TCW216 2xTL5-49W HFP TW3 PI
Tilaustuotenimike	TCW216 2xTL5-49W HFP TW3 PI
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkaussessa	1
Viivakoodi pakkaussessa	8711559302683
Logistinen koodi - 12NC	910502798718
Nettopaino per kpl	2.830 kg



# PHILIPS

Mittapiirros

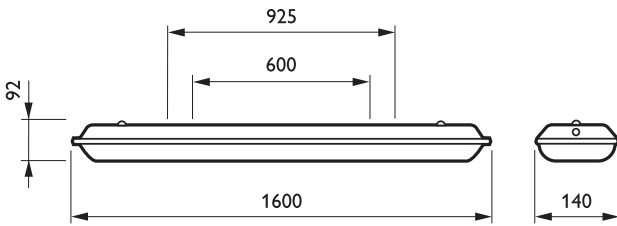


TCW216 2xTL5-49W HFP TW3 PI

Valonjakotiedot

TCW216 2xTL5-49W HFP


2 x 4375 lm

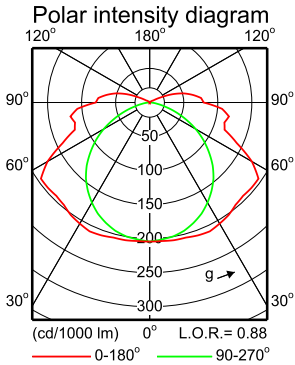

Light output ratio 0.88  
 Service upward 0.08  
 Service downward 0.80  
 CIE flux code 37 67 87 91 88  
 S/H ratio crosswise max. 2.1  
 lengthwise max. 1.7  
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26  
 UTE71-121: 0.80G + 0.08T

LVN8811600

Quantity estimation diagram

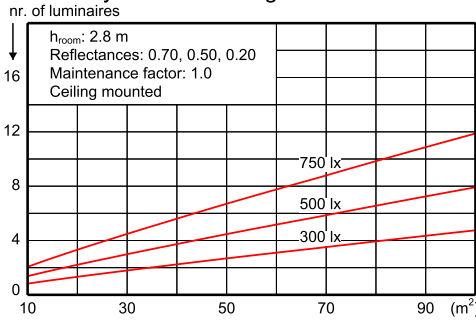


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.37	0.35	0.36	0.35	0.34	0.27	0.26	0.22	0.25	0.21	0.19	
0.80	0.45	0.43	0.44	0.43	0.42	0.34	0.33	0.28	0.32	0.28	0.25	
1.00	0.53	0.49	0.51	0.49	0.48	0.41	0.39	0.34	0.38	0.33	0.30	
1.25	0.60	0.55	0.58	0.56	0.54	0.47	0.45	0.40	0.43	0.39	0.36	
1.50	0.66	0.60	0.63	0.61	0.58	0.52	0.50	0.45	0.48	0.44	0.40	
2.00	0.74	0.66	0.71	0.68	0.65	0.59	0.57	0.52	0.54	0.51	0.47	
2.50	0.80	0.71	0.77	0.73	0.69	0.64	0.61	0.57	0.59	0.56	0.52	
3.00	0.84	0.74	0.81	0.76	0.72	0.67	0.65	0.61	0.62	0.59	0.55	
4.00	0.90	0.78	0.86	0.81	0.76	0.72	0.69	0.66	0.67	0.64	0.60	
5.00	0.94	0.81	0.90	0.84	0.79	0.75	0.72	0.70	0.69	0.67	0.63	

Ceiling mounted

UGR diagram

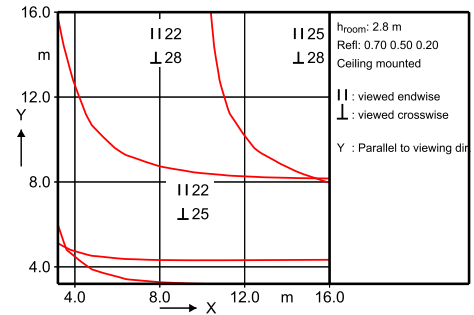

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	8333	7589	7051
50.0	8845	7572	6705
55.0	9436	7734	6339
60.0	9057	8313	5844
65.0	8090	8075	5135
70.0	7490	7029	4293
75.0	8299	6472	3169
80.0	10148	7011	2261
85.0	11214	9229	1600
90.0	10826	9998	1793

(cd/m<sup>2</sup>)

2013-11-30

TCW216 2xTL5-49W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 17  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.