

# Pacific TCW215

## TCW215 2xTL-D58W/840 HFP KIT



TCW215 - 2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - HF Performer

Pacific TCW215 on luotettava pölytiivis ja suihkuvedenpitävä valaisin TL-D-loistelampuille. Pacific TCW216 on myös iskun- ja ilkeivallankestävä, ja siinä voidaan käyttää sekä TL-D- että 16 mm:n TL5-lamppuja. Kummassakin valaisimessa kupu kiinnitetään runkoon integroituihin kiinnityspisteitä käyttäen, ilman ulkoisia salpoja. Valittavissa on useita perusversioita. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, helppo napsautuskiinnitys. Vaihtoehtoiset kiinnityspisteet ja johtoaukot takaavat joustavan käytön. TCW215/216 voidaan myös ripustaa käyttäen Philipsin TTX410-kiskojärjestelmiä.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TCW215 [TCW215]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Lampun teho	58 W [58 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Kompensointipiiri	No [-]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Läpivirtaus	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CL1 [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Valmis asennettavaksi	KIT [Ready-to-install]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Maakohtainen tyyppi	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet


Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

### • Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	PES [Polyester]
Optical cover/lens material	PMMA [Polymethyl methacrylate]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]


### • Tuotetiedot

Tilauuskoodi	682235 00
SSTL koodi	4351573
Tuotenimike	TCW215 2xTL-D58W/840 HFP KIT
Tilaustuotenimike	TCW215 2xTL-D58W/840 HFP KIT
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559682235
Logistinen koodi - 12NC	910502739018
Nettopaino per kpl	2.990 kg



# PHILIPS

Mittapiirros

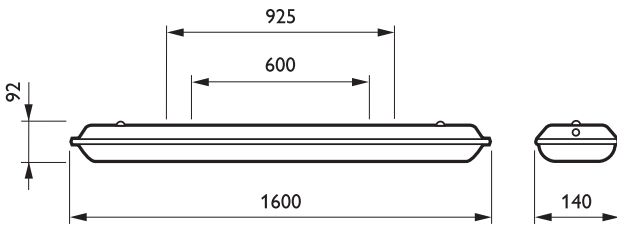


TCW215 2xTL-D58W/840 HFP KIT

Valonjakotiedot

TCW215 2xTL-D58W HFP

2 x 5240 lm

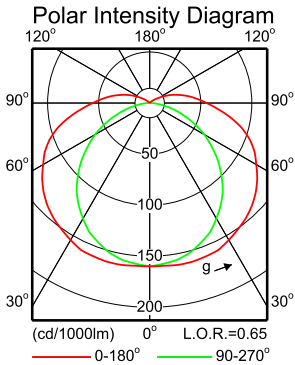

Light output ratio 0.65  
 Service upward 0.05  
 Service downward 0.60


CIE flux code 38 67 88 92 65

S/H ratio crosswise max. 2.0  
 lengthwise max. 1.6

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26  
 UTE71-121: 0.60G + 0.05T

LVN8815800

Quantity estimation diagram

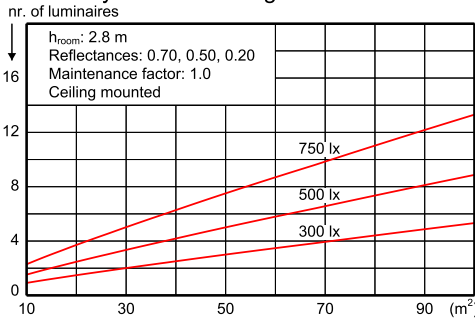


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.28	0.26	0.27	0.26	0.26	0.21	0.20	0.17	0.19	0.16	0.15	0.15
0.80	0.34	0.32	0.33	0.32	0.31	0.26	0.25	0.22	0.24	0.21	0.19	0.19
1.00	0.39	0.37	0.38	0.37	0.36	0.30	0.29	0.26	0.28	0.25	0.23	0.23
1.25	0.45	0.41	0.43	0.42	0.40	0.35	0.34	0.30	0.32	0.29	0.27	0.27
1.50	0.49	0.44	0.47	0.45	0.43	0.39	0.37	0.34	0.36	0.33	0.30	0.30
2.00	0.55	0.49	0.53	0.51	0.48	0.44	0.42	0.39	0.41	0.38	0.35	0.35
2.50	0.60	0.53	0.57	0.54	0.51	0.48	0.46	0.43	0.44	0.42	0.39	0.39
3.00	0.63	0.55	0.60	0.57	0.54	0.50	0.49	0.46	0.47	0.45	0.42	0.42
4.00	0.67	0.58	0.64	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45
5.00	0.70	0.60	0.67	0.63	0.59	0.56	0.54	0.52	0.52	0.50	0.47	0.47

Ceiling mounted

UGR diagram

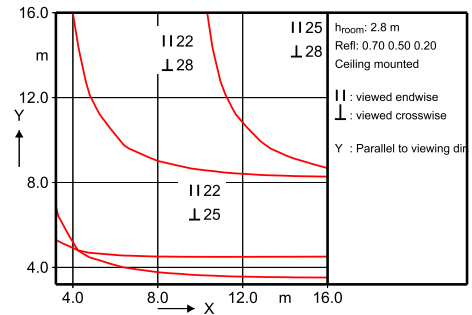

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	7293	6700	6404
50.0	7365	6598	6153
55.0	7448	6536	5820
60.0	7540	6518	5538
65.0	7783	6399	5105
70.0	7990	6476	4535
75.0	8147	6535	4017
80.0	8223	6679	3344
85.0	8408	6810	2536
90.0	9117	7329	3789

(cd/m<sup>2</sup>)

2012-05-04

TCW215 2xTL-D58W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Huhtikuu 10  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.