

Pacific TCW216

TCW216 2xTL-D58W/840 HFP KIT



TCW216 - 2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - HF Performer

Pacific TCW215 on luotettava pölytiivis ja suihkuvedenpitävä valaisin TL-D-loistelampuille. Pacific TCW216 on myös iskun- ja ilkvallankestävä, ja siinä voidaan käyttää sekä TL-D- että 16 mm:n TL5-lamppuja. Kummassakin valaisimessa kupu kiinnitetään runkoon integroituja kiinnityspisteitä käyttäen ilman ulkoisia salpoja. Valittavissa on useita perusversioita. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, helppo napsautuskiinnitys. Vaihtoehtoiset kiinnityspisteet ja johtoaukot takaavat joustavan käytön. TCW215/216 voidaan myös ripustaa käyttäen Philipsin TTX410-kiskojärjestelmiä.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TCW216 [TCW216]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Lampun teho	58 W [58 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Kompensointipiiri	No [-]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optiikka	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Dimmable	Ei [Ei]
Läpilyhdötus	No [-]
Sulake	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Turvaluokka	CL I [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Räjähdyssvaaraluokka	No [-]
Valmis asennettavaksi	KIT [Ready-to-install]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Maakohtainen tyyppi	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

• Mekaaniset ominaisuudet

Koteloinnin rakenne	H2L [2-lamp housing]
2	
Housing material	PES [Polyester]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]

• Initial perform. (IEC compliant)

Lampun värilämpötila	4000 [4000 K]
----------------------	---------------


• Tuotetiedot

Tilauskoodi	682426 00
SSTL koodi	4351578
Tuotenimike	TCW216 2xTL-D58W/840 HFP KIT
Tilaustuotenumike	TCW216 2xTL-D58W/840 HFP KIT
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559682426
Logistinen koodi - 12NC	910502741418
Nettopaino per kpl	2.820 kg



PHILIPS

Mittapiirros

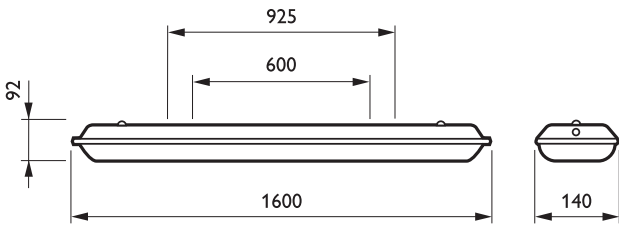


TCW216 2xTL-D58W/840 HFP KIT

Valonjakotiedot

TCW216 2xTL-D58W HFP

2 x 5240 lm


Polar intensity diagram



Light output ratio 0.67
 Service upward 0.06
 Service downward 0.61
 CIE flux code 37 68 88 91 67
 S/H ratio crosswise max. 2.0
 lengthwise max. 1.8
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26
 UTE71-121: 0.61G + 0.06T

LVN8815900

Quantity estimation diagram

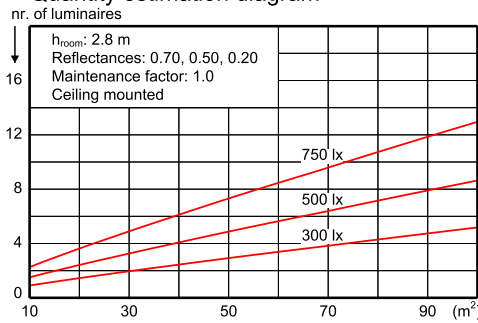


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
1.00	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
1.25	0.46	0.42	0.44	0.43	0.41	0.36	0.34	0.31	0.33	0.30	0.27	0.27
1.50	0.50	0.46	0.48	0.46	0.44	0.40	0.38	0.34	0.36	0.33	0.31	0.31
2.00	0.57	0.51	0.55	0.52	0.50	0.45	0.43	0.40	0.42	0.39	0.36	0.36
2.50	0.61	0.54	0.59	0.56	0.53	0.49	0.47	0.44	0.45	0.43	0.40	0.40
3.00	0.65	0.57	0.62	0.58	0.55	0.52	0.50	0.47	0.48	0.45	0.42	0.42
4.00	0.69	0.60	0.66	0.62	0.58	0.55	0.53	0.51	0.51	0.49	0.46	0.46
5.00	0.72	0.62	0.69	0.64	0.60	0.58	0.55	0.53	0.53	0.51	0.48	0.48

Ceiling mounted

UGR diagram

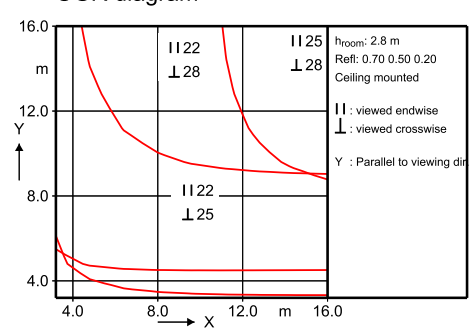

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	7790	7062	6254
50.0	8055	7160	5992
55.0	8126	7268	5643
60.0	8023	7387	5250
65.0	7482	7138	4666
70.0	7425	6542	4004
75.0	7504	6315	3170
80.0	8094	6537	2143
85.0	9017	7251	1685
90.0	9585	8381	1889

(cd/m²)

2013-11-30

TCW216 2xTL-D58W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.