



## Bruno 602TCW

Vaativaan teollisuuskäyttöön prosessi-, paperi- ja selluteollisuuteen. Vesi- ja pölytiivis valaisin normaalia korkeampiin käyttölämpötiloihin.

**Rakenne** Tiivis, saumaton runko jauhemaalattua syvävedettyä alumiinia. Iskunkestävä polykarbonaattinen suojakupu. Karkaistu sulkulasi, tiivistet silikonia.


**Väri** Valkoinen, RAL 9016

**Optiikka** Kiiltoelokuoito alumiiniheijastin (R)  
602TCS GC: valkoinen heijastin



**Asennus** Ripustuskiskoon, katto- tai seinäpintaan, vaakavaijeriin 320ZCW CAB-kiinnikkeellä. Valaisimen voi kallistaa 600ZCW MB BR/ALU -kiinnikkeillä. Valaisimen voi asentaa seinälle pystysuoraan.

**Kytkeäntä** -o- 5x2,5 mm<sup>2</sup>, läpijohdotettu (TW3). Kytkeäntäpisteet ja johtoaukot valaisimen päissä.

**Kotelointiluokka** 602TCW: IP67  
602TCW GC: IP65



tyyppi		A	B
602/604/606/608TCW	36W	1315	1300
602/604/606/608TCW	58W	1615	1600
602TCW GC	35W, 49 W	1615	1600

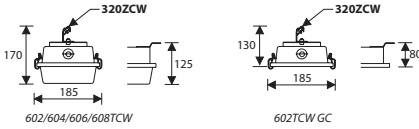

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
H 43 517 12	602TCW 1xTL-D36W/840 HFP PC TW3	R	TL-D 36W	G13	5,5
H 43 517 10	602TCW 1xTL-D36W/840 HFP R PC TW3	R	TL-D 36W	G13	5,5
H 43 517 11	602TCW 1xTL-D36W/840 HFP R-A PC TW3	R	TL-D 36W	G13	5,5
H 43 517 01	602TCW 1xTL-D58W HFP PC TW3	R	TL-D 58W	G13	6,4
H 43 517 07	602TCW 1xTL-D58W HFP R PC TW3	R	TL-D 58W	G13	6,4
H 43 517 05	602TCW 1xTL-D58W HFP R-A PC TW3	R	TL-D 58W	G13	6,1
H 43 517 15	602TCW 1xTL-D58W/840 HFP PC TW3	R	TL-D 58W	G13	6,4
H 43 517 13	602TCW 1xTL-D58W/840 HFP R PC TW3	R	TL-D 58W	G13	6,4
H 43 517 14	602TCW 1xTL-D58W/840 HFP R-A PC TW3	R	TL-D 58W	G13	6,1
H 43 517 21	602TCW 2xTL5-28W HFP PC TW3	R	TL5 28W	G5	5,8
H 43 517 22	602TCW 2xTL5-35W HFP PC TW3	R	TL5 35W	G5	6,8
H 43 517 23	602TCW 2xTL5-49W HFP PC TW3	R	TL5 49W	G5	6,8
H 43 517 02	602TCW 2xTL-D36W HFP PC TW3	R	TL-D 36W	G13	6,1
43 517 08	602TCW 2xTL-D36W HFP R PC TW3	R	TL-D 36W	G13	5,9
H 43 517 17	602TCW 2xTL-D36W/840 HFP PC TW3	R	TL-D 36W	G13	6,1
H 43 517 16	602TCW 2xTL-D36W/840 HFP R PC TW3	R	TL-D 36W	G13	5,9
H 43 517 03	602TCW 2xTL-D58W HFP PC TW3	R	TL-D 58W	G13	7,4
43 517 09	602TCW 2xTL-D58W HFP R PC TW3	R	TL-D 58W	G13	7,1
H 43 517 19	602TCW 2xTL-D58W/840 HFP PC TW3	R	TL-D 58W	G13	7,4
H 43 517 18	602TCW 2xTL-D58W/840 HFP R PC TW3	R	TL-D 58W	G13	7,1
H 43 504 22	602TCW 2xTL5-35W HFP GC TW3		TL5 35W	G5	6,8
H 43 504 25	602TCW 2xTL5-35W HFP GF TW3		TL5 35W	G5	6,8
43 504 27	602TCW 2xTL5-49W HFP GC TW3		TL5 49W	G5	6,8

Myös IC-versioita saatavissa projektituotteena

H 43 503 80	602TCW 2xTL-D36W IC R PC TW3	R	TL-D 36W	G13	6,1
H 43 503 73	602TCW 2xTL-D58W IC PC TW3		TL-D 58W	G13	7,4
H 43 503 82	602TCW 2xTL-D58W IC R PC TW3	R	TL-D 58W	G13	7,4