



Twinny 332TSW

Kosteiden tilojen yleis- ja paikallisvalaisin mm. pesu- ja pukuhuoneisiin, sosiaali-tiloihin, suurkeittiöihin, uimahalleihin, kuntosaleihin, pysäköintihalleihin ja teollisuuden tuotantotiloihin.

Rakenne

Runko kuumasinkittyä, valkoiseksi pinnoitettua terästä. Päädyt iskunkestävää polykarbonaattiseosmuovia. Kupu UV-säteilyllä kestävä, sisäpuolelta uritettua kirkasta (P) tai opaloitua (O) akryyliä.

Väri

Valkoinen RAL 9016

Optiikka

O: akryyliopaalikupu, valkoinen heijastinpinta

P: kirkas prismoitettu akryylikupu, valkoinen heijastinpinta

Asennus


Katto- tai seinäpintaan, ripustuskiskoon tai puoliuppoasennus.

Kytkenä

-o- 5x2,5 mm², jousipainikelitimet. Kytkenäpiste keskellä, johtoaukot \varnothing 21 mm. Läjijohdotetuissa malleissa (TW3) kytkenäpisteet valaisimen päissä.

Kotelointiluokka

IP44

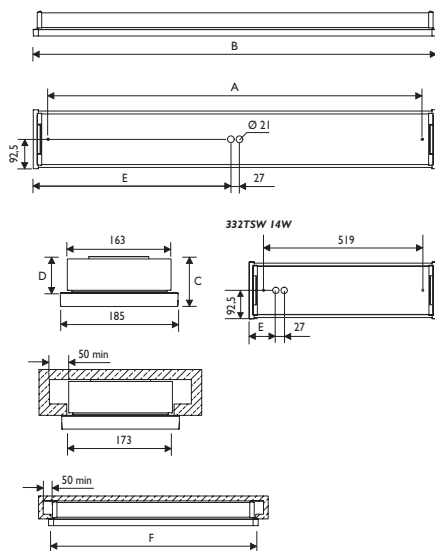

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Kirkas kupu					
43 540 87	332TSW 2xTL5-28W/830 HFP P TW3	P	TL5 28W	G5	3,1
43 540 88	332TSW 2xTL5-35W/830 HFP P TW3	P	TL5 35W	G5	3,7
Opaalikupu					
43 540 65	332TSW 2xTL5-14W/830 HFP O	O	TL5 14W	G5	3,4
43 540 94	332TSW 2xTL5-35W/830 HFP O TW3	O	TL5 35W	G5	3,7
43 540 93	332TSW 2xTL5-28W/830 HFP O TW3	O	TL5 28W	G5	3,1

tyyppi	A	B	C	D	E	F
331TSW 36W	1178	1271	77,8	56	622	1255
331TSW 58W	1478	1571	77,8	56	772	1555
332TSW 14W	519	612	59	37	86	596
332TSW 28W	1121	1212	59	37	592,5	1196
332TSW 35W,49W	1421	1512	59	37	742,5	1496