



# Vedenkestävä Ledinaire WT060C

## WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [ -]
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	FF [ For mounting on easy flammable surfaces]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei

MCB-tuotteiden määrä	10
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	16

### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkenävirtasäys	37 A
Syttymisaika	1 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

# Vedenkestävä Ledinaire WT060C

Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	636 mm
Kokonaisleveys	36 mm
Kokonaiskorkeus	50 mm
Väri	Harmaa

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkvältsuojaus]

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	110 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Ottoteho alussa	16.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 7,5 %

50000 h


Lumen maintenance at median useful life\* L65  
50000 h

## Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869979297899
Tilaustuotteen nimi	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600
EAN/UPC – tuote	8718699792978
Tilauuskoodi	79297899
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	36
Materiaalinumero (12NC)	912401483249
Nettopaino (kappale)	0,320 kg



## Mittapiirros

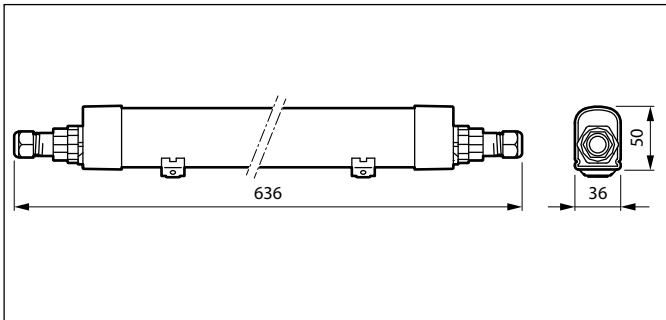

Waterproof WT055C/WT060C

## Vedenkestävä Ledinaire WT060C

