



Vedenkestävä Ledinaire WT060C

WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Käyttö ja sähkö tiedot	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °	MCB-tuotteiden määrä	10
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Häikäisyindeksi CEN	19
Liitäntälaitteiden määrä	-	Ottojännite	220 - 240 V
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	CLO-tehonkulutus alussa	- W
Optiikan tyyppi	No [-]	Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Valaisimen valokeilan hajautus	-	Kytkevätvirtasäys	37 A
Ohjauskäyttöliittymä	-	Syttymisaika	1 ms
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen	Tehokerroin (min.)	0.9
Kaapeli	-	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Himmennettävä	Ei
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	Mekaaniset tiedot ja runko	
Tulenarkuusmerkintä	FF [For mounting on easy flammable surfaces]	Rungon materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Heijastimen materiaali	-
ENEC-merkintä	-	Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Takuuaika	3 vuotta		
Vakiovalo-ominaisuus	Ei		

Vedenkestävä Ledinaire WT060C

Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1196 mm
Kokonaisleveys	36 mm
Kokonaiskorkeus	50 mm
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvältsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	110 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Ottoteho alussa	33 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 7,5 %

50000 h

Lumen maintenance at median useful life* L65


50000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869979299299
Tilaustuotteen nimi	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – tuote	8718699792992
Tilauuskoodi	79299299
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	36
Materiaalinumero (12NC)	912401483251
Nettopaino (kappale)	0,560 kg



Mittapiirros

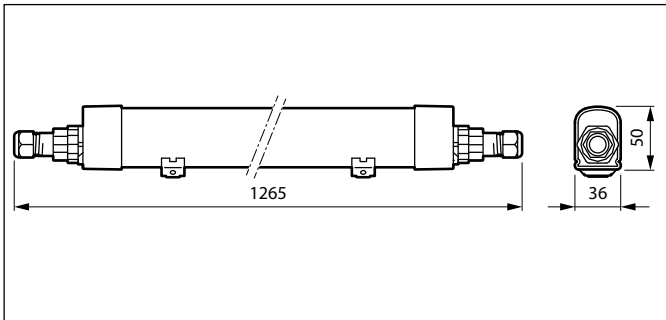

Waterproof WT055C/WT060C

Vedenkestävä Ledinaire WT060C

