

CoreLine Trunking

LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT



LED Moduuli, järjestelmän valovirta 16,000 lm - 840
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Kapea keila -
Läpijohdotus, 3-vaiheinen - Kattoasennuskiinnike -
Valkoinen - Asennusvalmis

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Trunking - ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset yleisvalaistuksessa käytettävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	6 [6 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED160S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 16,000 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	NB [Kapea keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	20 x68 astetta
Turvavalaistus	No [-]
Sisäinen johdotus	Standardi
Läpisyöttöjohdotus	Läpijohdotus, 3-vaiheinen
Liitäntä	CU5 [Liitosyksikkö, 5-napainen]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Asennus	SMB [Kattoasennuskiinnike]
RAL-vakioväri	Valkoinen RAL9016 (9016)
Asennusvalmis	Asennusvalmis
Hehkulankatesti	650/5 [Lämpötila 650 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Product Family Code	LL120X

• Valon tekniset tiedot

Valonjako	DIR [Suora valaistus]
-----------	------------------------

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Piiri	No [-]

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Akrylaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2] standard]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	16000 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	129 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	124 W

PHILIPS

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Käyttöiän mediaani – L90B50	25000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	50000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70000 h
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %

• Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869632323600
Tilaustuotteen nimi	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT
EAN/UPC – tuote	8718696323236
Tiluskoodi	32323600
Sähkönumero	4355502
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925683091
Nettopaino (kappale)	7.310 kg



Mittapiirros

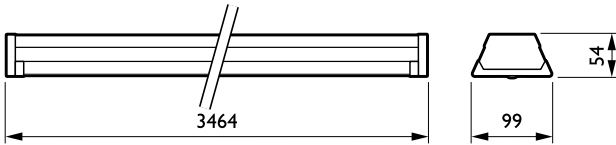

LL120X – ledimoduuli, järjestelmän valovirta 16 000 lm – virtälähde ja DALI-liittymä
– kapea valokeila – kattoasennuskiinnike



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Heinäkuu 7
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.