



CoreLine Batten

BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200

840 Neutraali valkoinen - Virtalähde SystemReady-liitännällä, InterAct-valmius

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukkaan valon sekä huomattavia energia- ja ylläpitokustannussäästöjä. Uudella ledituotteiden CoreLine Batten -mallistolla voidaan korvata perinteiset runkovalaisimet loisteputkilampuilla. Valinta, asennus ja huolto on helppo toteuttaa: kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuu-aika	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	MCB-tuotteiden määrä	22
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Häikäisyindeksi CEN	27
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	Virtalähde SystemReady-liitännällä, InterAct-valmius	Valon tekniset tiedot	
Liitäntälaitteiden sisältyminen toimitukseen	Kyllä	Kylläinen punainen	<50
Optiikan tyyppi	VWB [Erittäin leveä keila]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valaisimen valokeilan hajautus	130°	Ottojännite	220 - 240 V
Ohjauksen käyttöliittymä	InterAct Pro	Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	CLO-tehonkulutus alussa	- W
Kaapeli	-	Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	NA W
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Kytkevätvirtasäys	22 A
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	Syttymisaika	0,27 ms
Tulenarkuusmerkintä	-	Tehokerroin (min.)	0.9
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä		

CoreLine Batten

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1135 mm
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi	IK04 [0.5 J standard plus]
-------------------------	-----------------------------

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4100 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	132 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<3
Ottoteho alussa	31 W

Tehonkulustoleranssi	+/-10%
----------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	2,71 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016336548099
Tilaustuotteen nimi	BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200
EAN/UPC – tuote	8710163365480
Tilauuskoodi	36548099
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	8
Materiaalinumero (12NC)	911401804381
Nettopaino (kappale)	1,510 kg





Rajoitukset ja turvallisuus

Mittapiirros

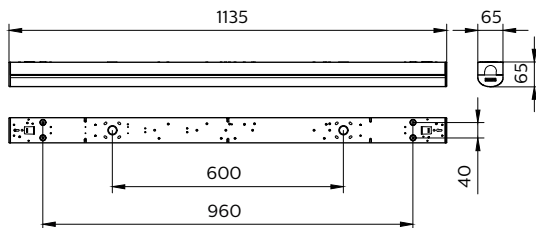

CoreLine Batten BN120C-BN126C

Valonjakotiedot

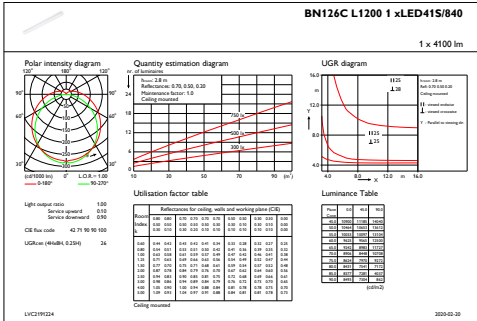

IFGU1_BN126CL12001xLED41S840

OFPC1_BN126CL12001xLED41S840

