

Metronomis LED Sharp

BDS660 GRN15--2S/830 PSR-CLO II MDS 60



BDS660 - LED GreenLine 1500 lm - Power supply unit regulating with constant light output - Metronomis distribution symmetrical - Spigot for diameter 60 mm

Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita. Heijastusten, valon ja varjojen innovatiivinen leikki luo maahan tai kupuun tunnelmaa lisäävän kuvion. Metronomis I -sarjan neljä uutta valaisinta ovat muotoilultaan veistoksellisen pelkistettyjä. Päivisin huomaamaton, läpinäkyvä muotoilu sulautuu niin moderniin kuin klassiseenkin kaupunkiympäristöön, kun taas öisin valaisimella on sekä toiminnallinen että koristeellinen rooli. Joustava, modulaarinen Metronomis LED -sarja sisältää erilaisia pylväitä sekä laajan valikoiman optiikoita ja tehosteita. Niiden avulla arkkitehdit ja valaistussuunnittelijat voivat luoda yhtenäisen, yhdenmukaisen valaistuksen, joka mukailee kaupungin kulttuuria ja historiaa. Valaisinten avulla voidaan myös heijastaa valaistustehosteita, esimerkiksi tunnuksia tai logoja, jotka korostavat kaupunki-identiteettiä.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	BDS660 [BDS660]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	GRN15 [LED GreenLine 1500 lm]
Lampputyyppi	2S [2nd generation, screw fixation]
Väriämpötilan koodi	830 [830 warm white]
Lampun väriämpötila	3000 [3000 K]
Light source replaceable	Kyllä [Kyllä]
Muuntaja/teholähde	PSR-CLO [Power supply unit regulating with constant light output] Kyllä [Kyllä]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK10 [20] vandal-resistant]
Optiikka	MDS [Metronomis distribution symmetrical]
Optinen elementti	No [-]
Suojalasi	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Väri	GR-10714 [Dark gray 10714]
Pintakäsittely	No [-]
Valaistusohjauksik-sikkö	No [-]
Himmennettävä	Kyllä [Kyllä]
Valaistuksen säätö	No [-]
Valosensori	No [-]
Surge protection	No [-]
Sulake	No [-]
Kyt Kentä	SI [Screw connection block]

Kaapeli	No [-]
Ympäristö lämpötila	-20 to +35°C [-20 to +35 °C]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]
Failure rate at 5000 hrs	0.05 %
Lifetime L80F10	62900 hr

• Valotekniset tiedot

Color rendering index	>80 [>80]
Luminous flux	1374 Lm
Luminaire efficacy	81 Lm/W
Std. deviation color matching	5 [5]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkköjännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]
Järjestelmäteho	17 W [17 W]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	60 [Spigot for diameter 60 mm]
Housing material	ALU [Aluminum]
Optic material	PC [Polycarbonate]

PHILIPS

Metronomis LED Sharp

Optical cover/lens material PC [Polycarbonate]
Optical cover/lens finish No [-]


• Tuotetiedot

Tilauskoodi 884828 00
Tuotenimike BDS660 GRN15--2S/830 PSR-CLO II MDS 60
Tilastuotenimike BDS660 GRN15--2S/830 PSR-CLO II MDS 60

Kappaletta laatikossa 0
Laatikkoa pakkauksessa 1
Viivakoodi pakkauksessa 8718291884828
Logistinen koodi - 12NC 910925437954
Nettopaino per kpl 16.339 kg



Mittapiirros

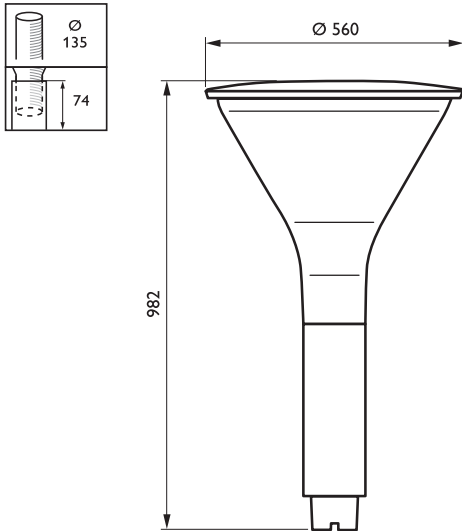

BDS660 GRN15--2S/830 PSR-CLO II MDS 60



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 18
Oikeudet tietojen muutokseen pidätetään.