



# Ledinaire floodlight

## BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE

LED Module 1000 lm - 830 Lämmin valkoinen -  
Tehosyöttöyksikkö

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laadua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                         |  |
|--|--|
| Lamppuperheen koodi                    | LED10 [ LED Module 1000 lm]            |
| Valonlähteen väri                      | 830 Lämmin valkoinen                   |
| Valonlähde vaihdettavissa              | Ei                                     |
| Liitäntälaitteiden määrä               | -                                      |
| Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja       | PSU [ Tehosyöttöyksikkö]               |
| Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen | Kyllä                                  |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi           | GC [ Kirkas lasi]                      |
| Valaisimen valokeilan hajautus         | 100°                                   |
| Ohjaukseen liittyvä                    | -                                      |
| Liitäntä                               | Vapaat johtimet                        |
| Kaapeli                                | Kaapeli 1.0 m ilman pistotulppaa (CIK) |
| Suojaluokka IEC                        | Suojaluokka I                          |
| Tulenarkuusmerkintä                    | NO [ -]                                |
| CE-merkintä                            | CE-merkintä                            |
| ENEC-merkintä                          | -                                      |
| Takuuaika                              | 3 vuotta                               |
| Vakiovalo-ominaisuus                   | Ei                                     |
| MCB-tuotteiden määrä                   | 220                                    |
| RoHS-merkintä                          | RoHS-merkintä                          |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| LED engine type | LED |
|-----------------|-----|

### Valon tekniset tiedot

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ylös suuntautuvan valovirran osuus   | 0  |
| Vakiokallistuskulma pylvään päässä   | 0° |
| Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | 0° |

### Käyttö ja sähkö tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ottojännite                     | 220 - 240 V  |
| Syöttötaajuus                   | 50 tai 60 Hz |
| CLO-tehonkulutus alussa         | - W          |
| Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | - W          |
| CLO-tehonkulutus                | - W          |
| Kytkevätavirtasäys              | 0,54 A       |
| Syttymisaika                    | 0,0054 ms    |
| Tehokerroin (min.)              | 0.7          |

### Ohjauksjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## Ledinaire floodlight

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rungon materiaali                  | Painevalettu alumiini             |
| Heijastimen materiaali             | Polykarbonaatti                   |
| Optiikan materiaali                | Polykarbonaatti                   |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali  | Lasi                              |
| Kiinnitysmateriaali                | Steel                             |
| Asennuslaite                       | MBA [ Säädettävä asennuskiinnike] |
| Optiikan kuvun/linssin muoto       | Litteä                            |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Kirkas                            |
| Kokonaispituus                     | 150 mm                            |
| Kokonaisleveys                     | 35 mm                             |
| Kokonaiskorkeus                    | 160 mm                            |
| Effective projected area           | 0,018 m <sup>2</sup>              |
| Väri                               | Alumiini ja harmaa                |

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

|   |   |
|---|---|
| IP-luokka                                   | IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mek. iskun suojauskoodi                     | IK07 [ 2 J vahvistettu]                   |
| Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) | Syöksyjännitesuojaustaso 2:een saakka kV  |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Valovirta alussa  | 1000 lm |
| Valovuotoleranssi | +/-10%  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 100 lm/W |
| Alun vast. värilämpötila        | 3000 K   |
| Alun Värintoistoindeksi         | 80       |
| Alkukromaattisuus               | <7 SDCM  |
| Ottoteho alussa                 | 10 W     |
| Tehonkulutustoleranssi          | +/-10%   |

### Käyttökohteiden olosuhteet


|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -25 ... +40 °C     |
| Suurin himmennystaso    | Ei sovellettavissa |

### Tuotetiedot

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Koko tuotekoodi                             | 871016333131799                     |
| Tilaustuotteen nimi                         | BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE |
| EAN/UPC – tuote                             | 8710163331317                       |
| Tilauskoodi                                 | 33131799                            |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                                   |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 18                                  |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 911401733332                        |
| Nettopaino (kappale)                        | 0,370 kg                            |



### Mittapiirros

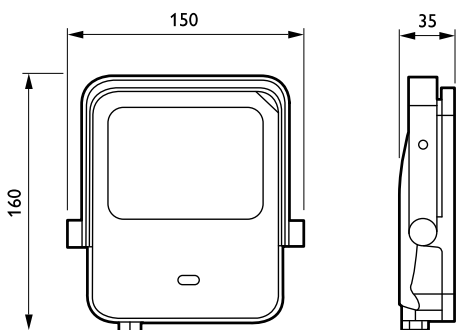

Ledinaire floodlight BVP105/106

