

## AluRoad SRP221/222

AluRoad on nykyaikainen, alumiininen tievalaisin. Valaisimesta on saatavana kaksi kokoa, mikä mahdollistaa laajan käyttöalueen. Optiikkana valaisimessa on tehokas T-POT-optiikka. Käyttökohteita ovat mm. kevyen liikenteen väylät, teollisuusalueet, kadut, ulkoilualueet ja asuinalueiden kadut. Aluroad valaisimet toimitetaan aina lamppuineen.

### Rakenne

Katos painevalettua alumiinia, heijastin puhdasta alumiinia, kupu polykarbonaattia. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.

### Väri

Harmaa, RAL 7035

### Optiikka

T-POT-optiikka (TP)

### Asennus


Asennus Ø 48–60 mm:n pylväsvarteen, Ø 34–42 mm:n pylväsvarteen sovittimen avulla. Pylvään päähän asennettaessa tulee käyttää adapteria joko Ø 60 mm:n tai Ø 76 mm:n pylväälle.

### Kytkenä


-o 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Kotelointiluokka


IP65

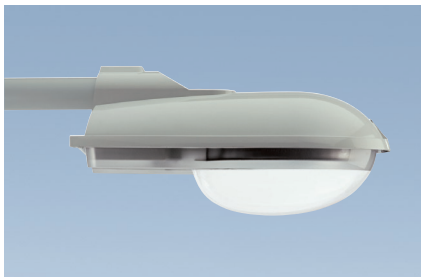

### SRP221

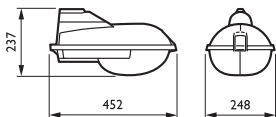

### SRP222

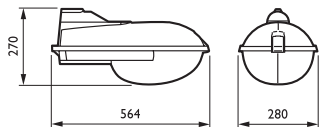

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
H 45 517 77	SRP221 SON-TPP50W K II ST 48/60	TP	SONT-TPP 50W	E27	3,7
45 517 78	SRP221 SON-TPP70W K II ST 48/60	TP	SON-TPP 70W	E27	4,0
H 45 517 79	SRP221 CDO-TT70W K II ST 48/60	TP	CDO-TT 70W	E27	4,0
H 45 517 81	SRP222 SON-TPP70W K II ST 48/60	TP	SON-TPP 70W	E27	4,8
45 517 82	SRP222 SON-TPP100W K II ST 48/60	TP	SON-TPP 100W	E40	5,1
45 517 83	SRP222 SON-TPP150W K II ST 48/60	TP	SON-TPP 150W	E40	5,9
H 45 517 84	SRP222 SON-TPP250W K II ST 48/60	TP	SON-TPP 250W	E40	6,9
H 45 517 86	SRP222 SON-TPP50W K II ST 48/60	TP	SON-TPP 50W	E27	4,4
H 45 517 87	SRP222 CDO-TT70W K II ST 48/60	TP	CDO-TT 70W	E27	4,8
H 45 517 88	SRP222 CDO-TT100W K II ST 48/60	TP	CDO-TT 100W	E40	5,1
H 45 517 89	SRP222 CDO-TT150W K II ST 48/60	TP	CDO-TT 150W	E40	5,9
H 45 517 95	Sovite 34-42 mm pylväsvarteen				
H 45 517 96	Sovite 60 mm pylväaseen				