




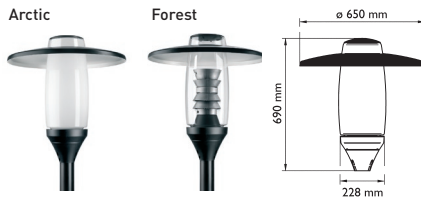

## Urbana

Tyylikäs ja monipuolinen kaupunkiympäristöön soveltuva Urbana-valaisinsarja tarjoaa laadukkaan, kestävän ratkaisun kuntien ja kaupunkien tarpeisiin. Valaisimien kuvut on valmistettu UV-suojatusta iskunkestävästä polykarbonaatista (IK10). Saatavana laaja valikoima valonlähteitä sekä lamelloptiikat suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. Bayonet-asennustapa takaa nopean asennuksen ja helpon lampunvaihdon.



### Rakenne

Runko lasikuidulla vahvistettua muovia. Katos iskunkestävää UV-suojattua polykarbonaattia. Häikäisysoja alumiinia.

### Väri

Musta pylväskiinnike ja katos

### Optiikka

Kirkkaiden kupujen kanssa joko epäsuoraan tai suoraan valaistukseen tarkoitettu häikäisysoja halutun valonjaon ja vaikutelman luomiseksi. Jos häikäisysojaa ei tarvita, valaisimessa voidaan käyttää lämpösojaa.

### Asennus

ø 60 mm:n pylväeseen.

### Kytkenä

-o 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Kotelointiluokka

IP65

| SSTL                     | TYYPPI            | KUVAUS                            | KANTA | PAINO |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| <b>Kuvut ja katokset</b> |                   |                                   |       |       |
| 45 523 30                | GPS301 PCO-D400   | Polar 400, opaalikupu ø 400 mm    |       | 1,4   |
| 45 523 31                | GPS302 PCO-D500   | Polar 500, opaalikupu ø 500 mm    |       | 2,2   |
| 45 523 32                | GPS303 PCC-D400   | Cristal 400, kirkas kupu ø 400 mm |       | 1,4   |
| 45 523 33                | GPS304 PCC-D500   | Cristal 500, kirkas kupu ø 500 mm |       | 2,2   |
| 45 523 34                | GPS306 PCC-R-D500 | Luner, häikäisysoj. kupu ø 500 mm |       | 2,2   |
| 45 523 35                | GPS307 PCO-R      | Arctic, opaalikupu/katos          |       | 2,3   |
| 45 523 36                | GPS308 PCC-R      | Forest, kirkas kupu/katos         |       | 2,3   |
| 45 523 37                | GPS309 PCC-R      | Tropic, kirkas kartiokupu         |       | 1,4   |

### Valaisinrungot

|             |                            |  |     |     |
|-------------|----------------------------|--|-----|-----|
| 45 523 55   | EPS300 SON-T70W IC HSH     | SON/CDO-ET, 70W lämpösoja              | E27 | 2,5 |
| 45 523 56   | EPS300 SON-T70W IC LO      | SON/SON-T/CDO-ET 70W, suora valaistus  | E27 | 3,2 |
| H 45 523 57 | EPS300 SON-T70W IC LO-D I  | SON/SON-T/CDO-ET 70W, epäs. valaistus  | E27 | 3,2 |
| 45 523 58   | EPS300 SON-T100W IC HSH    | SON/CDO-ET, 100W lämpösoja             | E40 | 3,0 |
| 45 523 59   | EPS300 SON-T100W IC LO     | SON/SON-T/CDO-ET 100W, suora valaistus | E40 | 3,7 |
| 45 523 60   | EPS300 SON-T100W IC LO-D I | SON/SON-T/CDO-ET 100W, epäs. valaistus | E40 | 3,7 |
| 45 523 61   | EPS300 SON-T150W IC HSH    | SON/CDO-ET, 150W lämpösoja             | E40 | 3,6 |
| 45 523 70   | EPS300 HPL-N80W IC HSH     | HPL-N 80W, lämpösoja                   | E27 | 2,7 |
| 45 523 71   | EPS300 HPL-N80W IC LO      | HPL-N 80W, suora valaistus             | E27 | 3,4 |
| 45 523 72   | EPS300 HPL-N80W IC LO-D I  | HPL-N 80W, epäs. valaistus             | E27 | 3,4 |
| 45 523 73   | EPS300 HPL-N125W IC HSH    | HPL-N 125W, lämpösoja                  | E27 | 2,7 |
| 45 523 74   | EPS300 HPL-N125W IC LO     | HPL-N 125W, suora valaistus            | E27 | 3,4 |
| 45 523 75   | EPS300 HPL-N125W IC LO-D I | HPL-N 125W, epäs. valaistus            | E27 | 3,4 |