




621HGV FG




611/612HGV AC


621/622HGV tasolasi

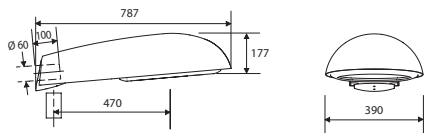


621HGV akryylikupu

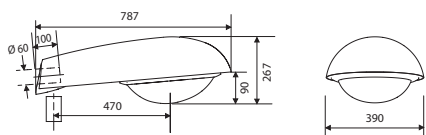

611/612HGV tasolasi

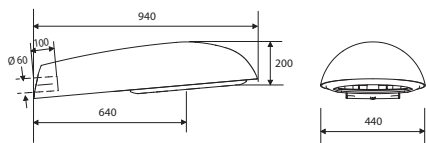

611/612HGV akryylikupu

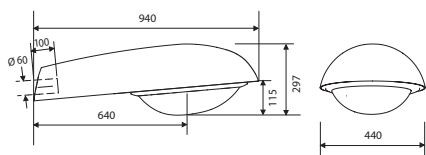

Manta

Suomessa kehitetyssä Manta-tievalaisimessa käytetään laadukkaita ja kestäviä materiaaleja, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja alhaiset elinkaarikustannukset. Valotekniikka on suunniteltu Tiehallinnon valaistusvaatimusten mukaan. 621/622HGV-valaisimen käyttökohteita ovat pienemmät tiet, taajamien kadut ja esim. huoltamoiden piha-alueet. Manta 611/612HGV -valaisimen käyttökohteita ovat moottoritiet, eritasoliittymät, liikenneympyrät, tiet ja kadut sekä muut taajamien kulkureitit. Valaisin soveltuu myös pienimuotoiseen aluevalaistukseen.

Rakenne

Runko ja katos paineallettua alumiinia. Saranat ja muut pienosat ruostumatonta terästä. Tasolasi karkaistua lasia, kupu iskulujuaa akryyliä

Väri

Maalaamaton hiekkapuhallettu alumiini.

Optiikka

T-POT (TP): optiikka putkenmuotoisille SON-T-valonlähteille. Optiikka takaa pitkän pylväsvälin ja tasaisen valon määrälläkin päällysteellä.

3P: pitkän pylväsvälin takaava optiikka ellipsinmuotoisille valonlähteille.

Asennus

621/622HGV: Asennuskorkeus 6 – 10 m. Asennetaan \varnothing 48–60 mm:n pylväsvarteen tai \varnothing 60–76 mm:n pylvään päähän.

611/612HGV: Asennuskorkeus 8 – 18 m. Asennetaan \varnothing 48–60 mm:n pylväsvarteen. Pylvään päähän asennettaessa on käytettävä pylväspää-adapteria (tilattava erikseen).

Kytkentä

-o 3 x 2,5 mm²

Kotelointiluokka

IP65

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Manta 621HGV, toimitus sisältää valonlähteen					
45 527 90	621HGV SON-P150W K IC TP AC	TP	SON-P	E40	13,2
45 527 91	621HGV SON-P150W K IC TP FG	TP	SON-P	E40	13,9
45 527 92	621HGV SON-TPP100W K IC TP FG SS	TP	SON-TPP	E40	12,9
45 527 93	621HGV SON-TPP70W K IC TP FG SS	TP	SON-TPP	E27	12,9
45 527 94	621HGV SON-TPP70W K IC TP AC SS	TP	SON-TPP	E27	12,2

Manta 611HGV, toimitus sisältää valonlähteen

45 527 40	611HGV SON-TPP150W K IC TP AC	TP	SON-TPP	E40	15,9
45 527 41	611HGV SON-TPP250W K IC TP AC	TP	SON-TPP	E40	17,0
45 527 42	611HGV SON-TPP150W K IC TP FG	TP	SON-TPP	E40	16,6
45 527 43	611HGV SON-TPP250W K IC TP FG	TP	SON-TPP	E40	17,7

Manta 612HGV, ilman valonlähdetä

45 527 15	612HGV SON150W IC 3P F AC	3P	SON	E40	13,7
45 527 16	612HGV SON250W IC 3P F AC	3P	SON	E40	14,8