


GUELL ZERO+ KIT S/M

Koodi LTF1911FS840

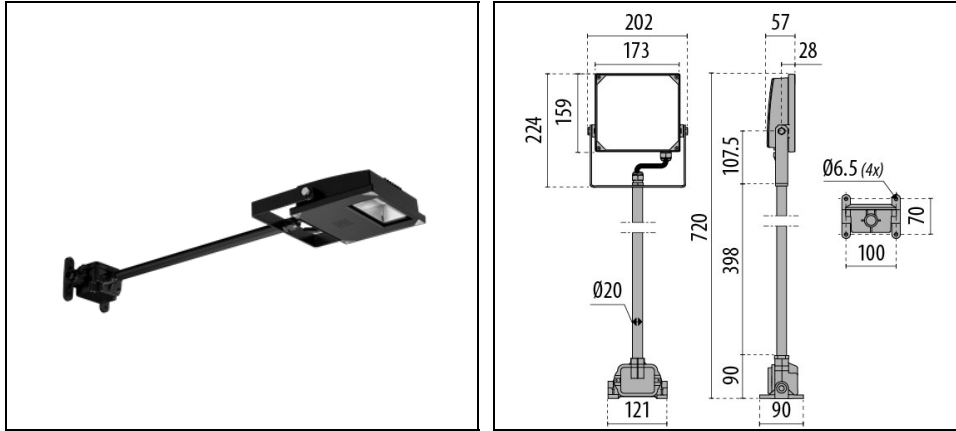

Kuvaus

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen:

- Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu
- Häikäisysoja erittäin kirkasta karkaistua lasia
- Kestävä silikonitiiviste
- Lasin kiinnikkeet ruostumatonta terästä
- Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99.99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisoitua
- Lukitusruuvit ruostumatonta terästä
- GUELL ZERO+ KIT -mallit toimitetaan 0,5 m:n varrella ja integroidulla kytkinrasialla ja ne on suunniteltu läpijohdotettaviksi
- Suunnittelija: GIORGIO LODI

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuuehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Tuotetiedot

ETIM ryhmä:	EG000027	ETIM luokka:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Yleistä tietoa

Lampunpidin:	LED	Valonlähde:	LED
Valonlähteen valovirta [lm]:	1888	Valaisimen valovirta [lm]:	1603
Valaisimen teho [W]:	13 W	Valaisimen tehokkuus [lm/W]:	123
CRI:	80	Värilämpötila [K]:	4000
Väri / Viimeistely:	BK-RAL9005 / Musta RAL9005 / Kiiltävä	Kotelointiluokka IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5	Suojausluokka:	I
Optiikka:	S/M - Symmetrinen keskimääräinen	Nettopaino [kg]:	574.192
Kokonaispituus [mm]:	202	Kokonaisleveys [mm]:	720
Kokonaiskorkeus [mm]:	90		

Mekaaniset ominaisuudet

Muoto:	Suorakulmio	Rungon materiaali:	Alumiini
Häikäisysoja materiaali:	Lasi	Hehkulankatesti [°C]:	650 °C
Kohtisuora tuulipinta-ala [m²]:	0.02	Tuulipinta-ala sivulta [m²]:	0.02
Tuulipinta-ala päältä [m²]:	0.05		

Sähköiset ominaisuudet

Jännite:	ETRC	Ottojännite [V AC]:	220/240
Syöttötaajuus [Hz]:	50/60	Tehokerroin / COS Φ:	0.9
Kytkevirta [A/μs]:	23 / 50	C10 1.5 mm²:	34
C16 2.5 mm²:	55	B10 1.5 mm²:	20
B16 2.5 mm²:	32		

Asennus

Asennuspaikka:	Ulkovalaistus	Asennustapa:	Valonheittimet
Min. ympäristön lämpötila [°C]:	-15	Max. ympäristön lämpötila [°C]:	40
Minimietäisyys valaistavasta pinnasta [m]:	0.10		

Valon ominaisuudet

MacAdam:	3	Elinikä:	L80B10@85000h
Valaistustapa:	Direct	DFF - alavalon osuus [%]:	100
UFF - ylävalon osuus [%]:	0	Valovoimaluokka:	G*6
Ei valosaaste (ULR = 0%):		IPEA* (tievalaistus):	A5+
IPEA* (aluevalaistus, kiertoliittymät):	A6+	IPEA* (pyörätiet, jalankulkuväylät):	A5+

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuu ehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

IPEA* (viheralueet):


A5+

IPEA* (historialliset vanhat kaupungit):

A9+

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuuehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Valonjakotiedot

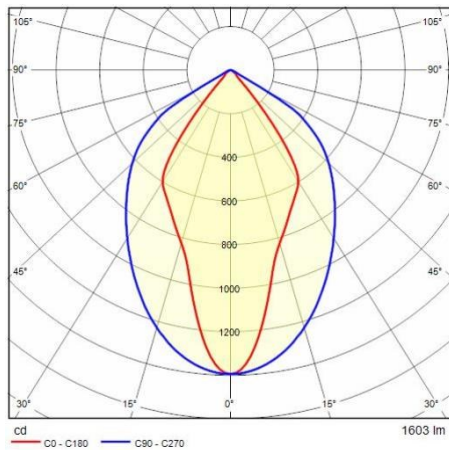

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuu ehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>