



Siltavalaisin

Soveltuu sillanalusten ja alikulkukäytävien valaisuun. Käyttökohteita myös tunnelit, parkkihallit yms.

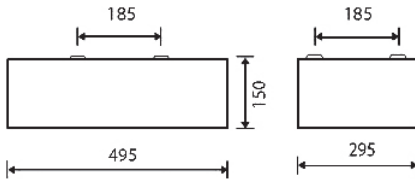

Rakenne

Runko 1,5 mm paksua alumiinia. Kupu 6 mm paksua himmennettyä polykarbonaattia. Varustettu huoltokytkimellä.

Väri

Valkoinen.

Optiikka

Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia.

Asennus

Kattopintaan tai ripustuskiskoon. Upposennusta varten erillinen upotuskehys, upotusaukko 300x500x150 mm.

Kytkeä

-o- 5x2,5 mm². Kalvotiivisteet Ø 13 mm.

Kotelointiluokka

IP34

SSTL	TYYPPI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
45 809 50	Siltavalaisin Al ST/MT 70/50W	ST/MT 70/50W	E27	3,0
45 809 51	Upotuskehys			0,2