



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	60000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2500 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2500 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15.5 W

Lampun virta (suurin)	73 mA
Lampun virta (min.)	67 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869964725400
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

EAN/UPC – tuote	8718699647254
Tilauuskoodi	64725400
Sähkönumero	4721537
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929002020702
Nettopaino (kappale)	0,251 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lampuja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.


Mittapiirros

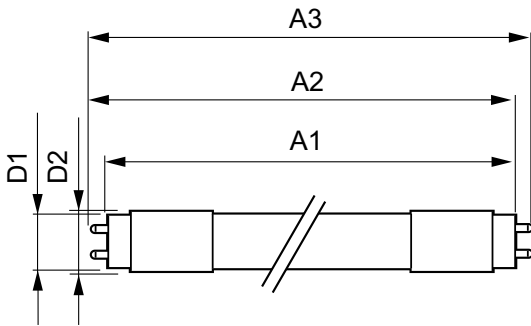


TLED 4ft 220-240V 15.5-36W2500lm6500KG13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Valonjakotiedot




BlackPlanet.com Inc. Photo Lighting Inc. Page 11

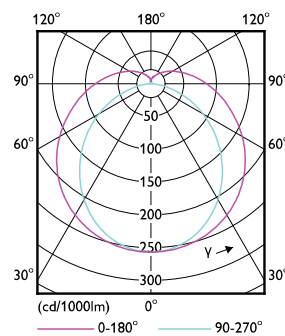






TLED_4ft_220-240V_15.5-36W2500lm_6500K_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Valonjakotiedot

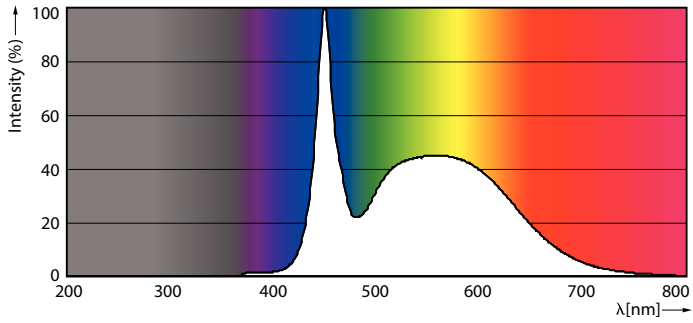

Käyttöikä

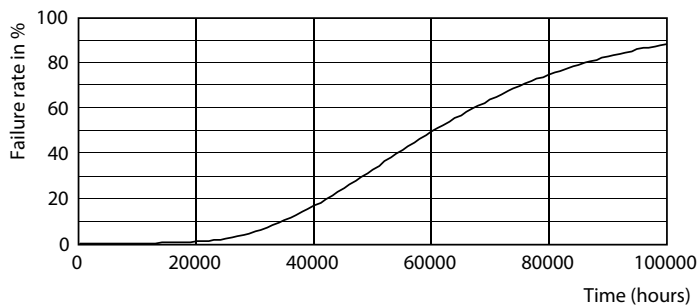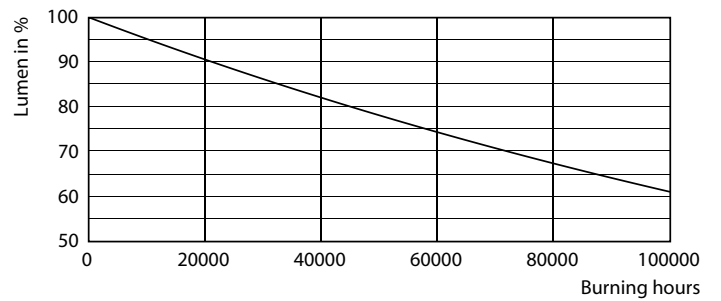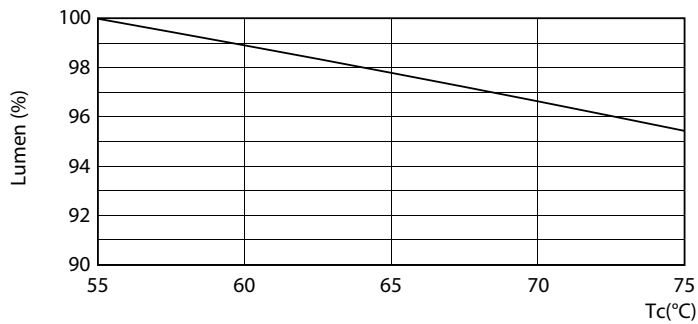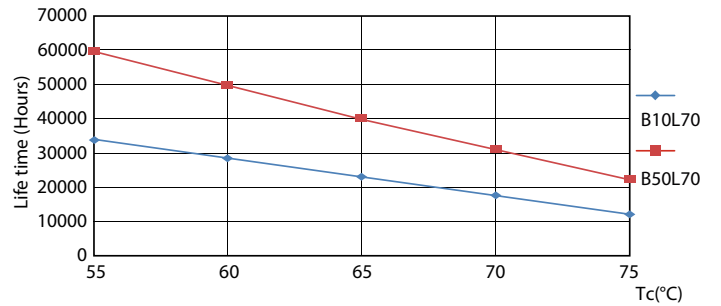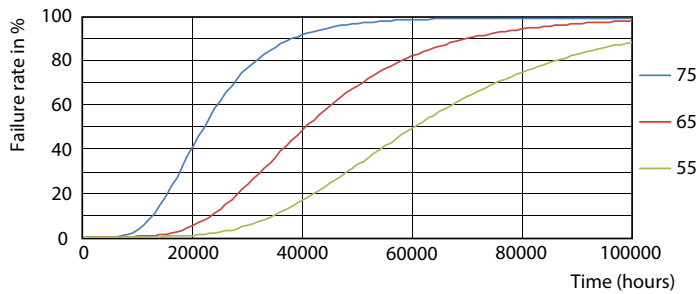

MASTER LEDtube EM/Mains

