



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube on suunniteltu korvaamaan T8-loistelamput. Lampun tuottama luonnollinen ja energiatehokas valo sopii erityisesti yleisvalaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	800 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	38 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	600 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869671105700
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC – tuote	8718696711057

Tilaukoodi	71105700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001338702
Nettopaino (kappale)	0.120 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOM.: Kaikkien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.


Mittapiirros

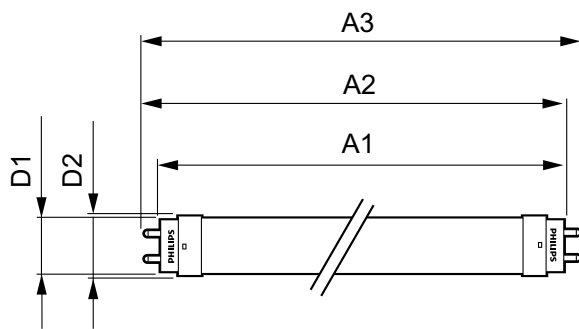


TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Valonjakotiedot



General Uniform Lighting
Page 17

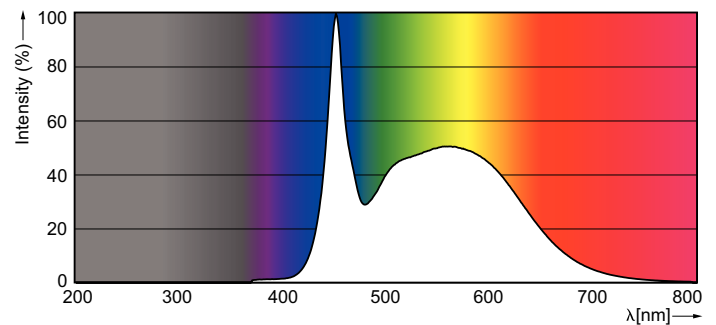

CorePro LEDtube EM/Mains

