



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube on suunniteltu korvaamaan T8-loistelamput. Lampun tuottama luonnollinen ja energiatehokas valo sopii erityisesti yleisvalaistukseen.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Keskeisiä käyttökohteita | Industrial |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 30000 h |
| Kytkenäjakso | 200000X |
| B50L70 | 30000 h |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 865 [CCT / 6 500 K] |
| Valovirta (nim.) | 1600 lm |
| Valovirta (nimellinen) (nim.) | 1600 lm |
| Vastaava värlämpötila (nim.) | 6500 K |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 80 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 14.5 W |
| Lampun virta (nim.) | 70 mA |
| Syttymisaika (nim.) | 0.5 s |

| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s |
|--|-----------|
| Tehokerroin (nim.) | 0.9 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |
| Lämpötila | |
| T-ympäristö (maks.) | 45 °C |
| T-Ympäristö (min.) | -20 °C |
| T-varastointi (maks.) | 65 °C |
| T-varastointi (min.) | -40 °C |
| T-kotelo, maksimi (nim.) | 40 °C |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
| Himmennettävä | Ei |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Tuotteen pituus | 1200 mm |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
| Energiaa säästävä tuote | Yes |
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A+ |

CorePro LEDtube EM/Mains


| | |
|-----------------------------------|---|
| Hyväksyntämerkinnät | CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 15 kWh |
| Tuotetiedot | |
| Koko tuotekoodi | 871869671109500 |
| Tilaustuotteen nimi | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 |
| EAN/UPC – tuote | 8718696711095 |

| | |
|--|--------------|
| Tilaukoodi | 71109500 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 10 |
| Materiaalinumero (12NC) | 929001338902 |
| Nettopaino (kappale) | 0.215 kg |

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOM.: Kaikkien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.

Mittapiirros

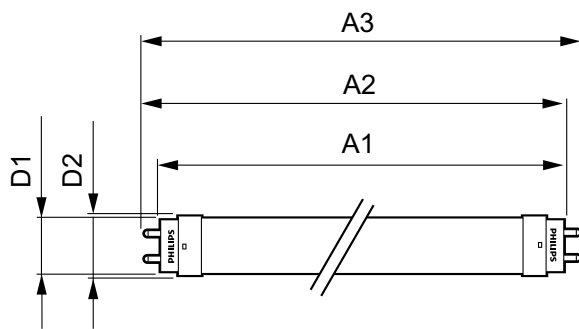

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 | 25.7 mm | 28 mm | 1198 mm | 1205 mm | 1212 mm |

Valonjakotiedot

