



Plusline ES Compact

Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Verkköjännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Ihanteellinen koristevalaisimiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	2000 h
Kytkeäntäjakso	8000X
Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nim.)	780 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	750 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	15.6 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	48.0 W
Lampun virta (nim.)	0.21 A
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0.0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	230 V


Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	18
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	48 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	900 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790085231800
Tilaustuotteen nimi	Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – tuote	8727900852318
Tilauskoodi	85231800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	100
Materiaalinumero (12NC)	924587044210

Plusline ES Compact

Nettopaino (kappale)

7.000 g

Mittapiirros

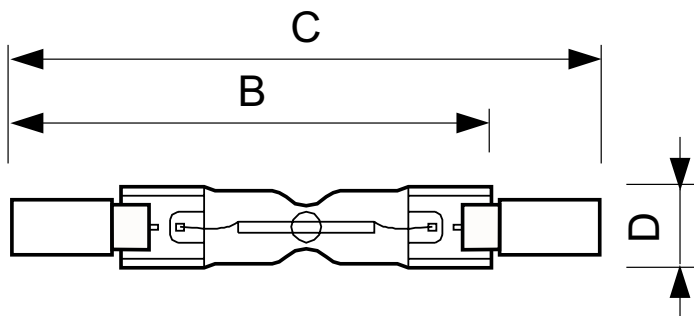

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm

