



# MASTERColour CDM-R111

## MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 on heijastinmonimetallilamppu, jossa yhdistyvät 111 mm:n alumiiniheijastinhalogeenilamppujen trendikäs ulkonäkö ja MASTERColour -lampputen pitkä ikä, hyvä energiatehokkuus ja hyvä valkoinen valo.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX8.5 [ GX8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [ vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	7500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	8500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	9500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	11000 h
Ansi-koodi HID	M139/O
Kytkenäjäjakso	1000X

### Valon tekniset tiedot

Värikoodi	942 [ CCT / 4 200 K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valokeilan kulma, tekninen	36 °
Valokeilan kulma, tekninen	45 °
Valokeilan kulma, tekninen	27 °
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2850 lm
Valovoima (min.)	6000 cd
Valovoima (nim.)	8000 cd
Valokeilan kuvaus	Leveä [ Flood]

Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,381
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,370
Vastaava väriämpötila (nim.)	4200 K
Värintoistoindeksi (nim.)	96
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	60 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2800 lm

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	73 W
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	114 V
Jännite (min.)	79 V
Jännite (nim.)	92 V

# MASTERColour CDM-R111

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Heijastin
--------------------	-----------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh

## UV

Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0,3


## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150021395210
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
EAN/UPC – tuote	8711500213952
Tilauskoodi	21395210
Sähkönumero	4824857
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	928098105330
Nettopaino (kappale)	0,095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/942-H-GX8.5-111/88/40

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/830-lamppuja voidaan käyttää myös yhdessä elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa



## Mittapiirros



CDM-R111 70W/942 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

## Valonjakotiedot

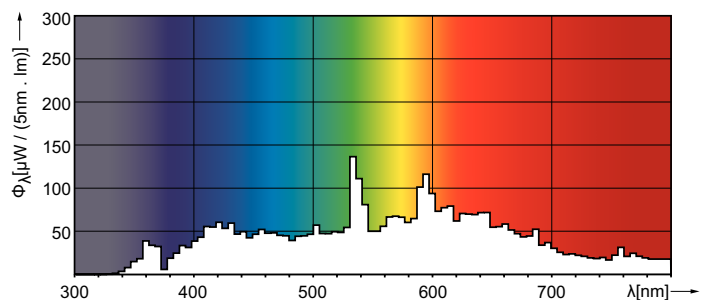

# MASTERC colour CDM-R111

## Käyttöikä

