


# OS2 + CAT6 Hybridikaapeli

---

2010

OS2 sm + CAT6 UTP yhdistelmäkaapeli

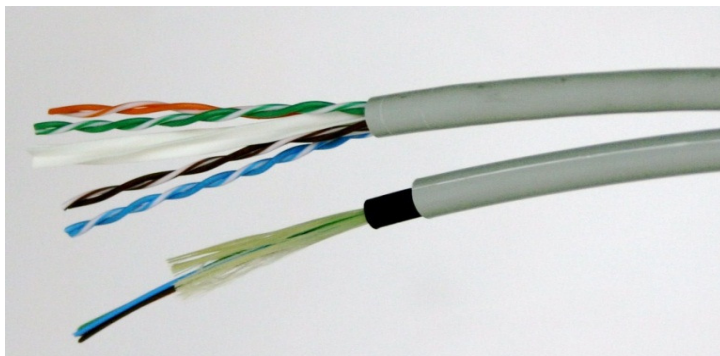

<b>Nimike</b>	HBR6C4OS
<b>SSTL</b>	0207028
<b>Rakenne</b>	<b>Valokuitu:</b> 4 x OS2 yksimuotokuitu 900µm vaipalla, Kevlar-vahvike <b>Kupari:</b> CAT6 UTP 4 parinen AWG23 keskielementillä <b>Vaippa:</b> FR-LSZH, harmaa 8-muotoinen ja repäistävä, säilyttää omat erilliset vaipat, kaapelin halkaisija 6.7 mm
<b>Käyttö</b>	Nousukaapelina valokuitu- ja kuparikaapelointiin kerrostaloihin, toimistoon ja teollisuuteen yhdistelmäkaapelina datan ja tehon (PoE) syöttöön
<b>Standardit</b>	IEC 61156, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, RoHS 2002/95/EC
<b>Tulenkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Kelakoko</b>	500 m
<b>Paino</b>	65 kg / km

---

**DATAMONITOR**

Data Monitor Oy  
Ruosilankuja 6  
00390 Helsinki  
[www.datamonitor.fi](http://www.datamonitor.fi)