

EAN: 6414150070020  
LVI: 6219072  
[static.oras.com/2734F](http://static.oras.com/2734F)



Keittiöhana, jossa EasyGrip-vipu, korkea juoksuputki, poresuutin ja älykäs pesukoneventtiili (kytketään kylmään veteen). Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti neljän tai kahdeksan tunnin kuluttua (yhdellä painalluksella venttiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen, 6 V. Hanassa joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksioite, Paristokäyttöinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Easy Grip, Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilät, Ø 40 mm säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijyinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>50 - 1000 kPa</b>
Litaintäkoko	<b>G3/8</b>
Projektiio	<b>217 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaali	<b>Messinki/Muovi</b>

### Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	<b>4 h / 12 h</b>
--------------------------------	-------------------

### Elektroniikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------



### Määräykset

EU Direktiivit	<b>C E 2014/30/EU, 2011/65/EU</b>
EN standardi	<b>EN 817</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUF129-20002662-TH1</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3084</b>
KIWA SE	<b>1462</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

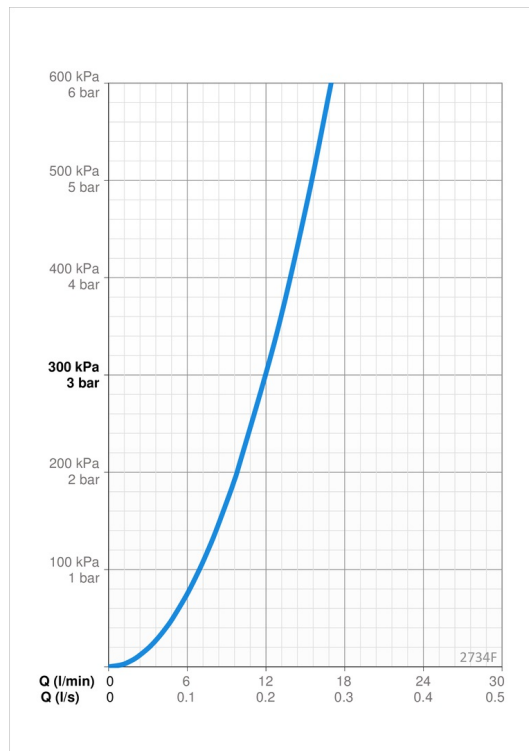

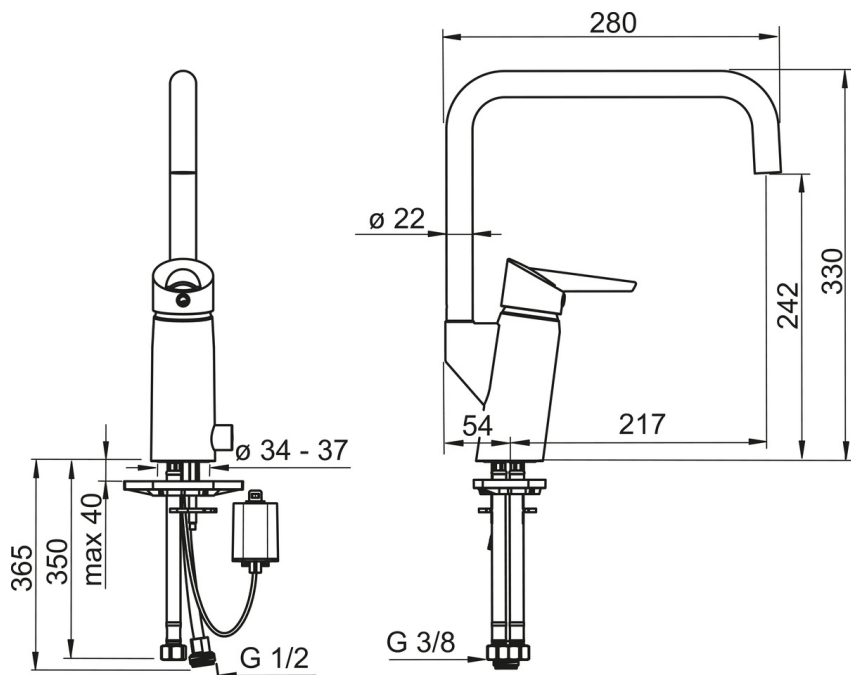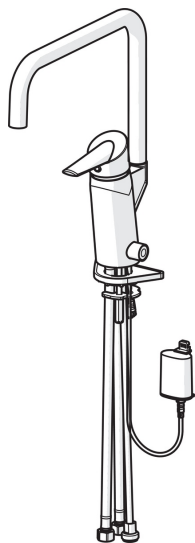

## Varaosat

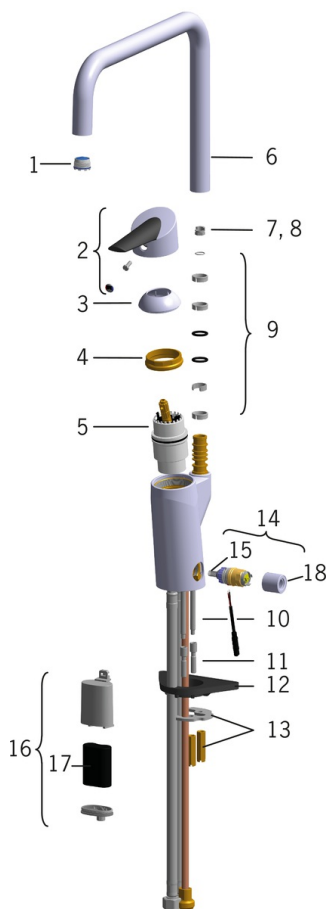

### SP2734F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	859338V	6422193
02 Käyttövipu	601319V	6420328
03 Suojakuppi	159053V	6420526
04 Kiristysmutteri	158726	6420331
05 Säättöosa	158890	6420301
06 Juoksuputki	601304V	6510097
07 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
08 Juoksuputken rajoitin, 60° / 0°	159667/10	6420169
08 Juoksuputken rajoitin, 60° / 0°	159667V	6420240
09 Juoksuputken tiivistesarja	198287V	6422123
10 Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x65	158747/10	6420154
11 Jatkoruuvisarja, M6	158893	6420359
12 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
13 Kiristyslevy muttereilla	158697	6420358
14 Magneettiventtiili	600047V	6420530
15 Roskasiivilä	600038V	6420531
16 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
17 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
18 Hattu	600093V	6420260