


EAN: 6414150082405
LVI: 6110248
static.oras.com/3006F-34

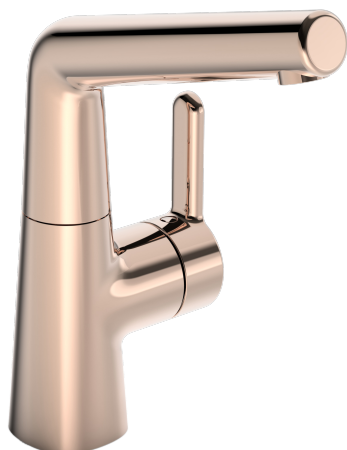

Pesuallashana, jossa sivuvipu ja kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Mikado-poresuutin ja joustavat kytkentäputket. Ruusukulta.

- Pesuallas
- Sivuvivullinen
- Tasoasennus
- Ruusukulta
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Mikado® erikoisporesuutin

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.02 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	100 kPa




Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	151 mm
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

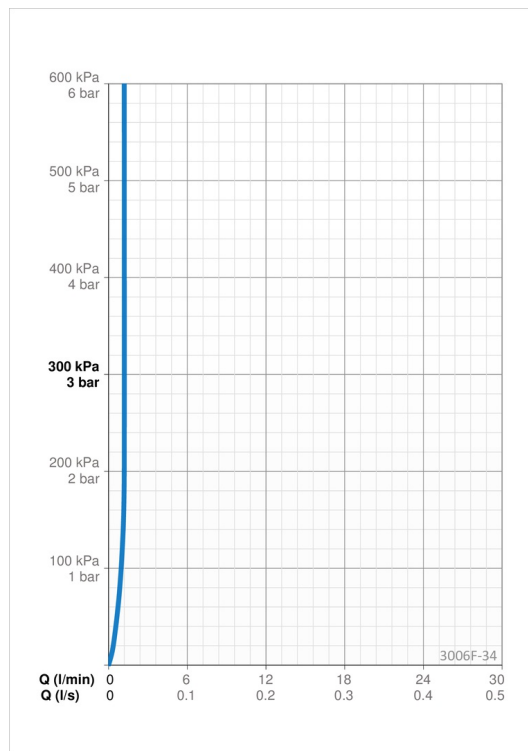

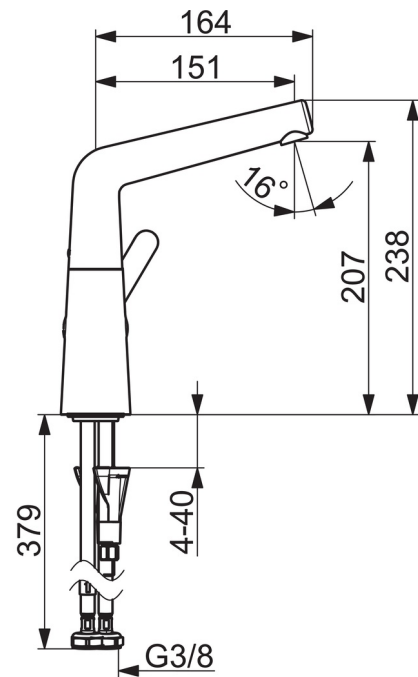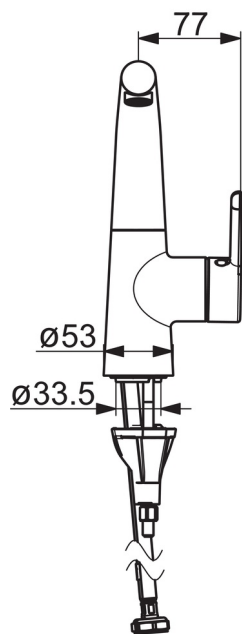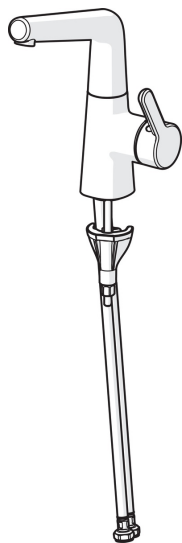

Varaosat

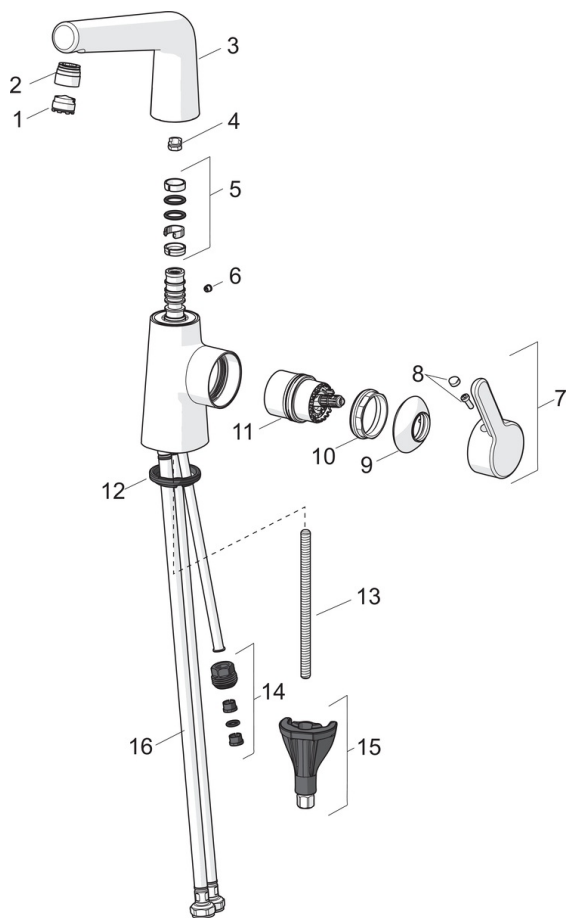

SP3004F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M18.5x1, TJ	602671V	6510206
01	Poresuutin ja avain, M18.5x1	1002024V	6510240
02	Poresuuttimen soviterengas Ruusukulta	1005427V-34	6510257
02	Poresuuttimen soviterengas	1001722V	6510211
03	Juoksuputki	1002464V	6510254
03	Juoksuputki Ruusukulta	1005433V-34	6510258
04	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
04	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
05	Tiivistesarja	159499	6420144
06	Peitenasta	602685V	6420614
06	Peitenasta Ruusukulta	1005428V-34	6420678
07	Käyttövipu	1003084V	6420667
07	Käyttövipu Ruusukulta	1005431V-34	6420679
08	Merkkinasta	1002323V	6420665
09	Suojakuppi	1001740V	6420648
09	Suojakuppi Ruusukulta	1005432V-34	6420680
10	Kiristysmutteri	158726	6420331
11	Säätöosa	1003691V	6420669
12	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
14	Nippa	159684	6420241
15	Kiinnityssarja	602610V	6420634
16	Joustava kytkentäputki, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	1004656V	6420735