

EAN: 6414150096051  
LVI: 6110286  
[static.oras.com/1714FZ-102](http://static.oras.com/1714FZ-102)



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. Paristokäyttöinen (6 V). Hanan kokonaiskorkeuden ansiosta soveltuu hyvin pieneenkin tilaan.

Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (1.7 l/min) takaa hyvin pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Green Building
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen, Green Building
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.028 l/s**

### Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta) **DN15**  
Lämmin vesi **max. +70°C**  
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**  
Liitäntäkoko **G3/8**  
Projektiio **85 mm**  
Materiaali **Messinki/Muovi**

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika **3 s (1-20 s)**  
Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**  
Automaattinen huuhtelu-aika **30 s (1-1800 s)**  
Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektroniikan tiedot


Paristo **Lithium 2CR5 6 V**  
Bluetooth versio **4.x**



### Määräykset


EU Direktiivit **C E 2014/53/EU, 2011/65/EU**  
EN standardi **EN 15091**  
Ääniluokka **I (ISO 3822)**  
Suojausluokka **IP 55**

### Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE **1462**  
UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

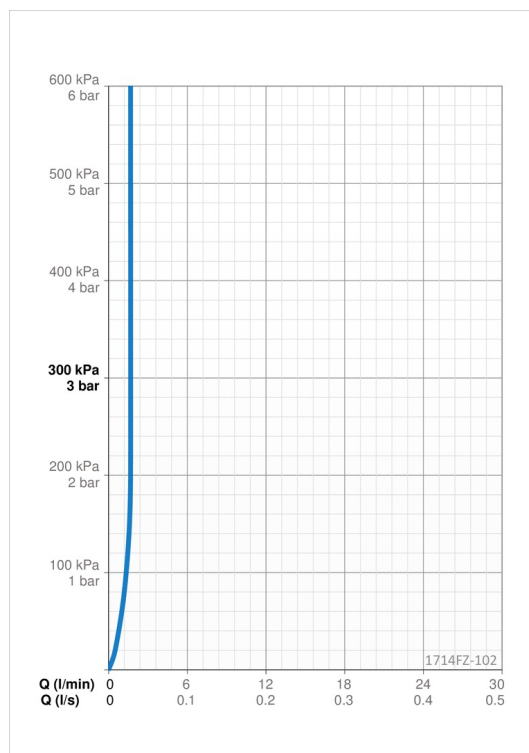

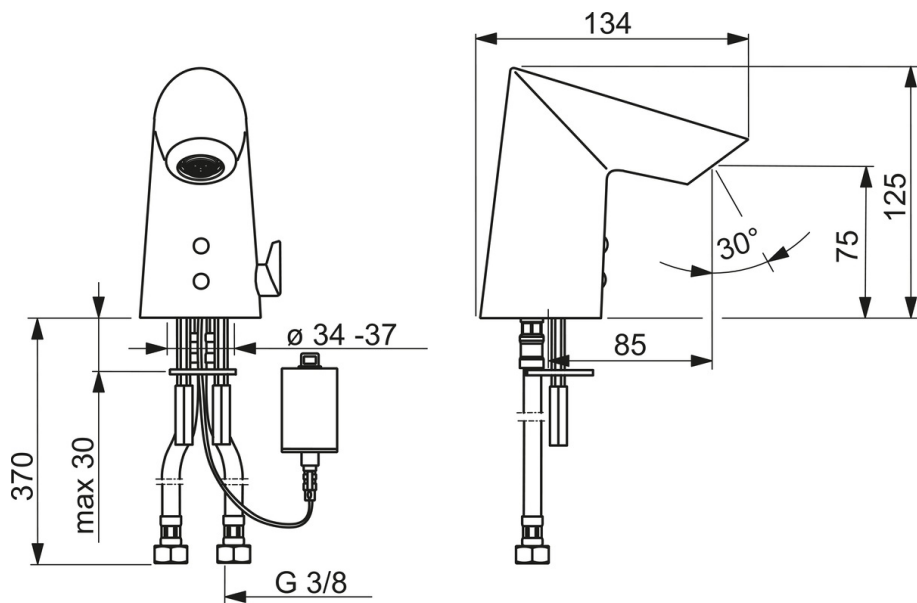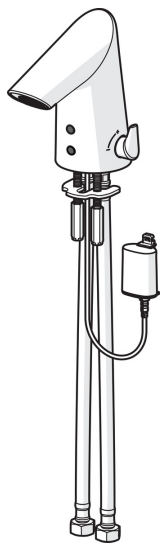

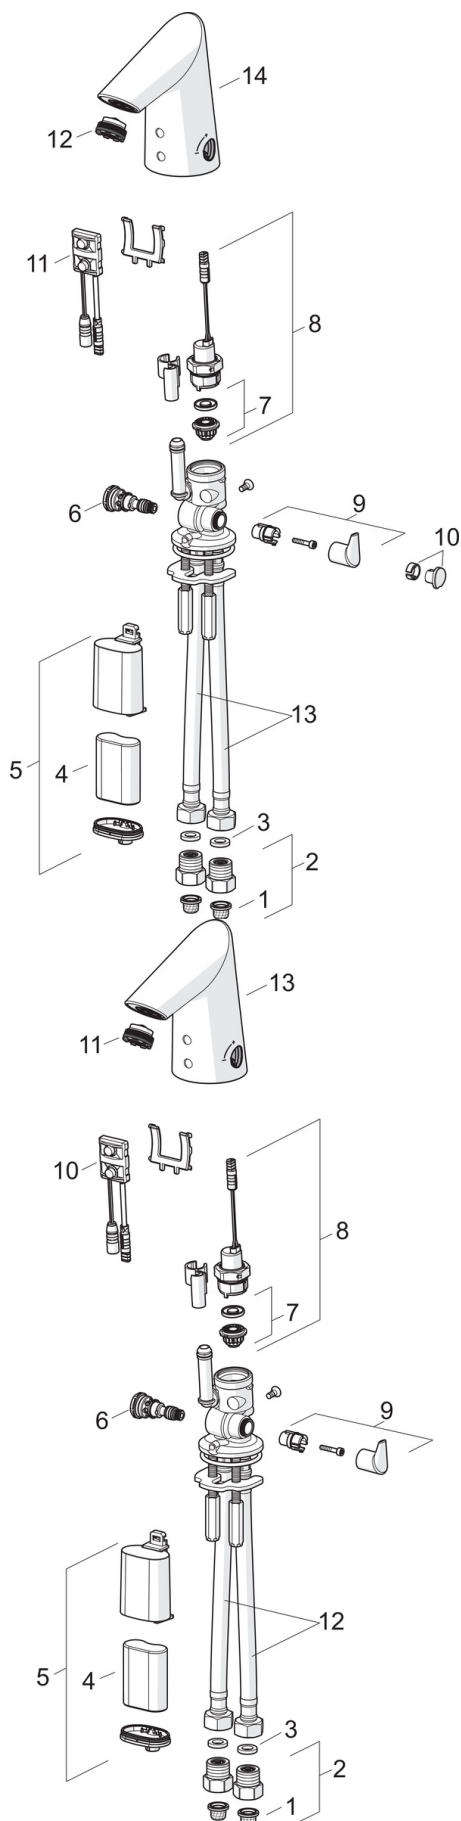

**SP1714F**

Nimi	Koodi	LVI
01 Roskasiivilät	199257/2	6420722
02 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
03 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
04 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
05 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
06 Lämmönsäädin	199201V	6421116
07 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
08 Magneettiventtiili	199206V	6422171
09 Lämmönsäätökahva	601020V	6420238
10 Peitenasta	1010087V	
11 Sensori, 6 V Lopetettu	600659V	6420216
11 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
12 Poresuutin, M21.5x1, 5 l/min	601025V	6510073
12 Poresuutin, M21.5x1, -102	601256V	
13 Joustava kytkentäputki, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	6510186
14 Juoksuputki	601019V	6510107
N.I. Rajoitin	601061V	6420283

**SP1714F-102**

Nimi	Koodi	LVI
01 Roskasiivilät	199257/2	6420722
02 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
03 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
04 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
05 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
06 Lämmönsäädin	199201V	6421116
07 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
08 Magneettiventtiili	199206V	6422171
09 Lämmönsäätökahva	601020V	6420238
10 Sensori, 6 V Lopetettu	600659V	6420216
10 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
11 Poresuutin, M21.5x1, -102	601256V	
12 Joustava kytkentäputki, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	6510186
13 Juoksuputki	601019V	6510107
N.I. Rajoitin	601061V	6420283