



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. Hanan kokonaiskorkeuden ansiosta soveltuu hyvin pieneenkin tilaan.

Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Virtauksenrajoitin (5 l/min) takaa pienen vedenkulutuksen. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/12 V.

Vaihtoehtona: piiloasennettava virtalähde nro 199275, johon voidaan kytkeä maksimissaan 5 hanaa kerrallaan. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilasäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilasäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.08 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	85 mm
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	4.x




Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20


Hyväksynyt ja Deklaraatio

STF sertifikaatti	EUFI-RTH-00024-12
KIWA SE	1462

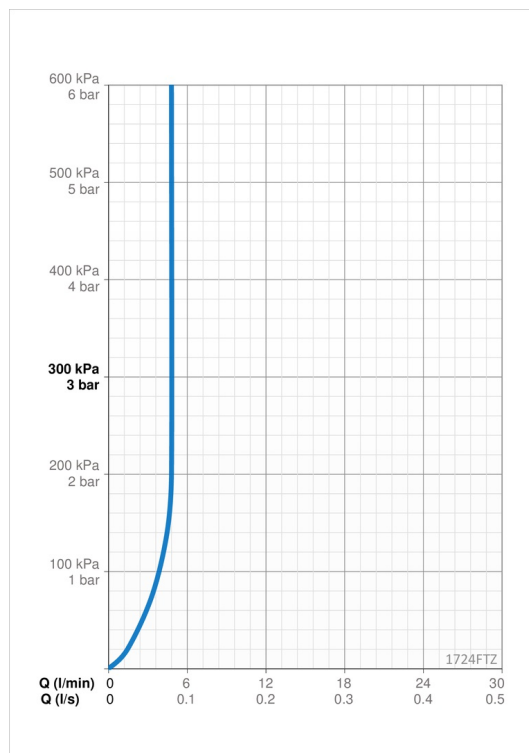

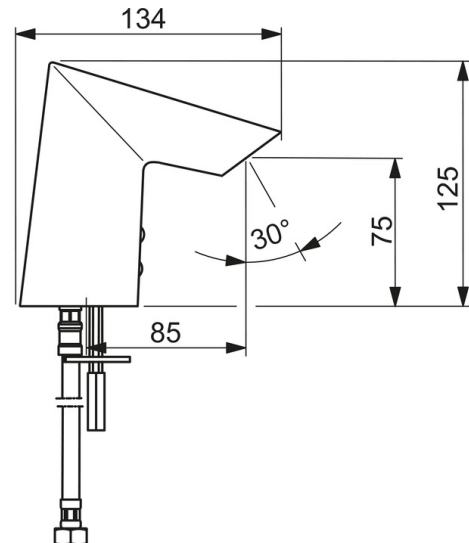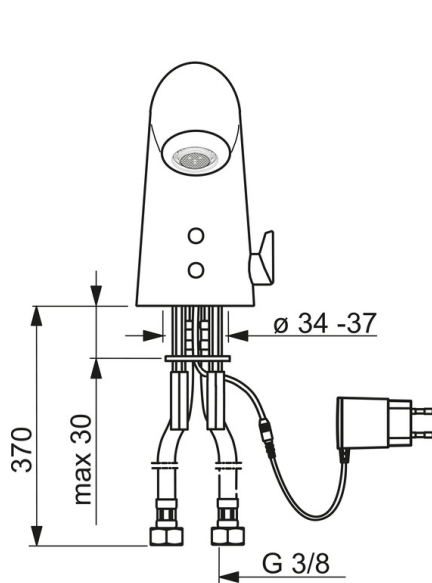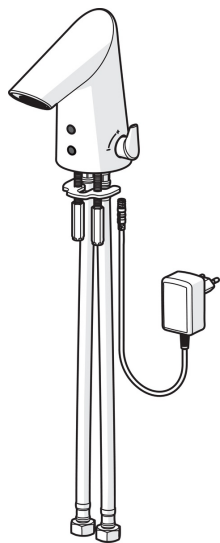

Varaosat

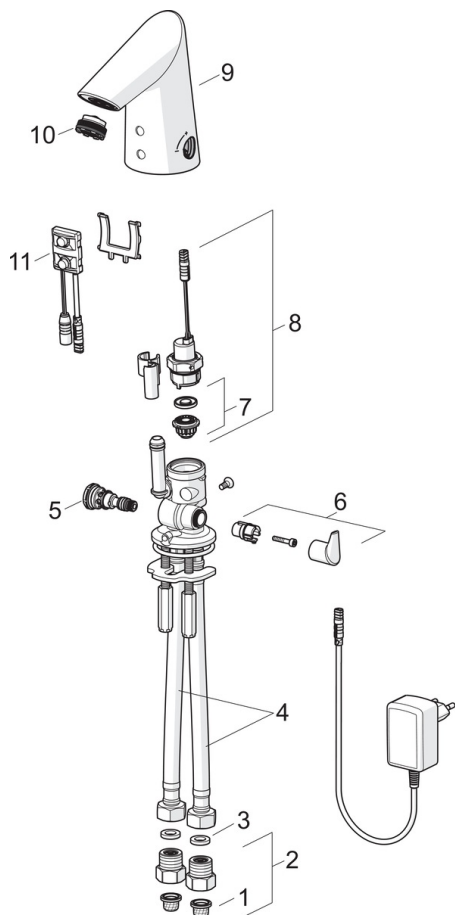

SP1724FT

Nimi	Koodi	LVI
01 Roskasiivilät	199257/2	6420722
02 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
03 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
04 Joustava kytkentäputki, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	6510186
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva	601020V	6420238
07 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
08 Magneettiventtiili	199206V	6422171
09 Juoksuputki	601019V	6510107
10 Poresuutin, M21.5x1, 5 l/min	601025V	6510073
11 Sensori, 12 V Lopetettu	600082V	6420522
11 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
N.I. Rajoitin	601061V	6420283