

EAN: 6414150095856
LVI: 6110296
static.oras.com/6120FTZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettava). Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket.

Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyneellinen Autofocus-sensori. Virtausrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden). Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/12 V. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Pesuallas
- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Poresuutin sisältää virtausrajoittimen, Vakio poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilasäädön lukitusmahdollisuus
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilasäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle
- Alternative: concealed power supply 199275. A maximum five of these items can be connected to the power supply at a time.

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Virtaama 300 kPa (virtausrajoittimin) | 0.1 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s) | 200 kPa |

Tekniset ominaisuudet

| | |
|----------------------|----------------------|
| DN koko (normimitta) | DN15 |
| Lämmin vesi | max. +70°C |
| Käyttöpaine | 50 - 1000 kPa |
| Liitäntäkoko | G3/8 |
| Projektio | 96 mm |
| Materiaali | Messinki |

Ohjelmistoasetukset

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Jälkivirtaama-aika | 3 s (1-20 s) |
| Automaattinen huuhtelu | off (off/1-120 h) |
| Automaattinen huuhteluaika | 30 s (1-1800 s) |
| Max. virtaama-aika | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektroniikan tiedot


| | |
|------------------|------------------|
| Sähköliitäntä | 230 / 9 V |
| Bluetooth versio | 4.x |


Määräykset

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| EU Direktiivit | C E 2014/53/EU, 2011/65/EU |
| EN standardi | EN 15091 |
| Ääniluokka | I (ISO 3822) |
| Suojausluokka | IP 55 / transformer IP 20 |


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

| | |
|-------------------|----------------------------|
| STF sertifikaatti | EUFI29-21002459-TH1 |
| GDV Danmark | 04/00229 |

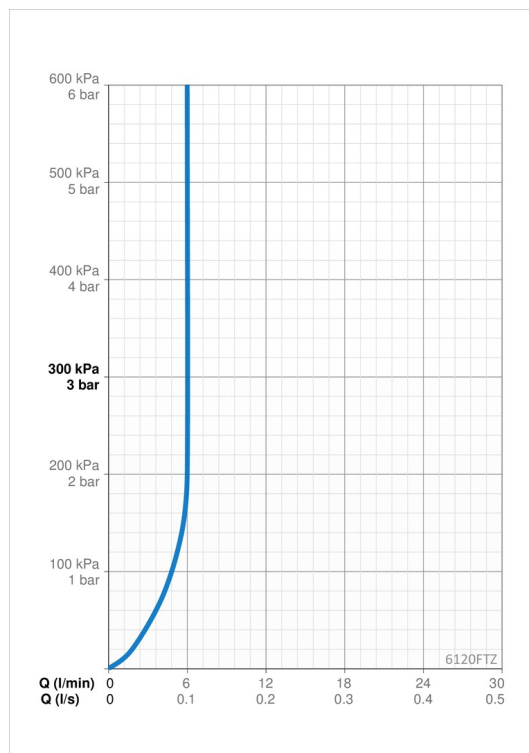

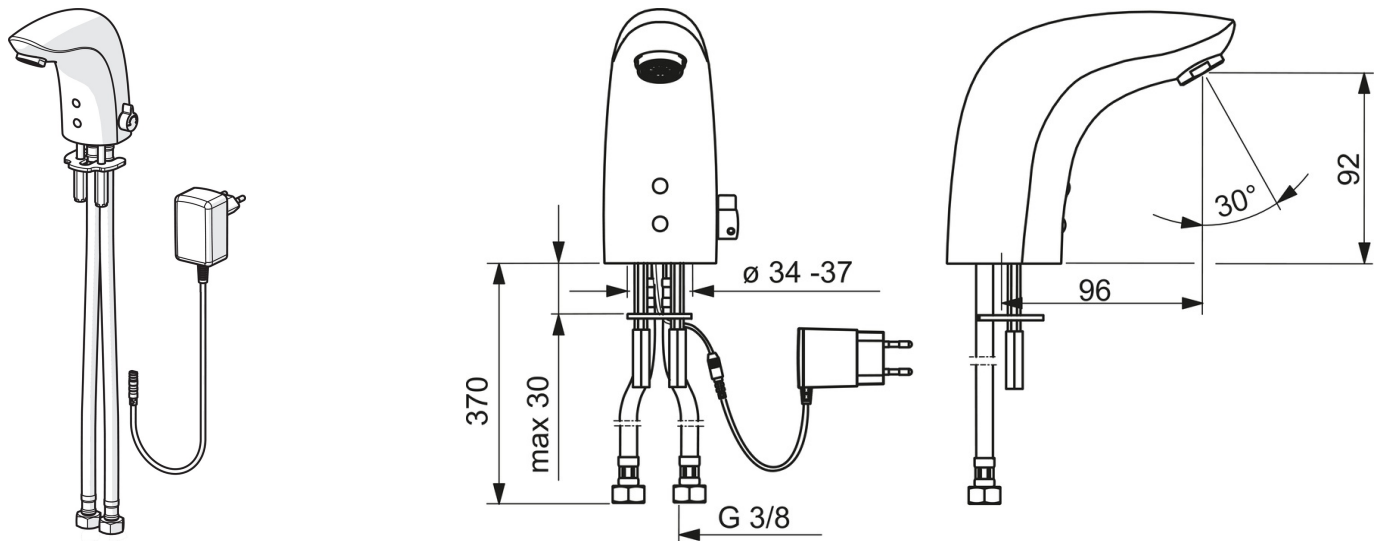

Varaosat

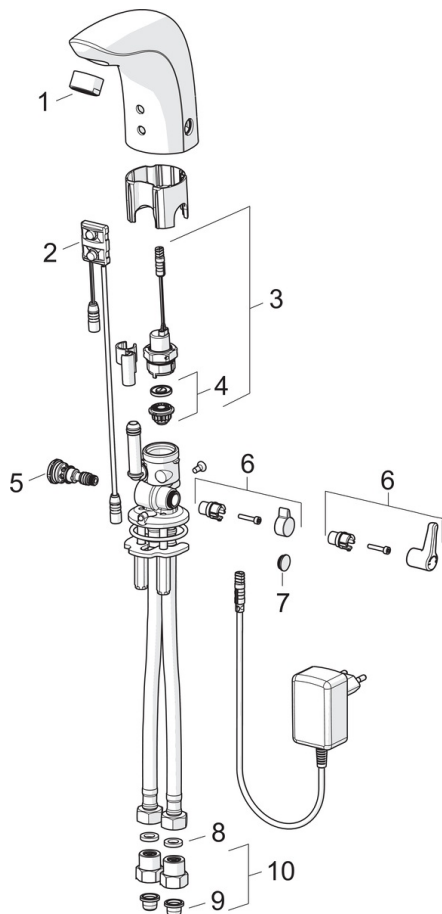

SP6120FT

| Nimi | Koodi | LVI |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| 01 Poresuutin, M24x1, 6 l/min | 199266V | 6420721 |
| 02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth | 1001424V | 6420643 |
| 02 Sensori, 12 V Lopetettu | 600082V | 6420522 |
| 03 Magneettiventtiili | 199206V | 6422171 |
| 04 Kalvon tukirengas | 199205V | 6422170 |
| 05 Lämmönsäädin | 199201V | 6421116 |
| 06 Lämmönsäätökahva, L=37 | 1005158V | 6420675 |
| 06 Lämmönsäätökahva, L=15 | 199212V | 6422168 |
| 07 Peitenasta | 199208V | 6422169 |
| 08 Tiiviste, 8x14.3x2 | 600705/10 | 6420199 |
| 09 Roskasiivilät | 199257/2 | 6420722 |
| 10 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä | 198473/2 | 6422070 |