

Pesuallashana jossa korkea, kääntyvä juoksuputki, puikkomainen sivuvipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Eleganttii siluetti ja sirot muodot tekevät tästä hanasta tilan todellisen katseen vangitsijan.

- Tasoasennus
- Harjattu teräs
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)

0.1 l/s

Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)

195 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi

max. +70°C

Käyttöpaine

50 - 1000 kPa

Liitântätkoko

G3/8

Uloottuma

147 mm

Takaisinimetusuojaus (EN1717)

AA

Materiaali

Messinki

### MÄÄRÄYKSET

EN standardi

EN 817

Ääniluokka

I (ISO 3822)

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

STF sertifikaatti



EUFI29-23002169-TH1


KIWA SE

1847

Declaration of conformity

DoC

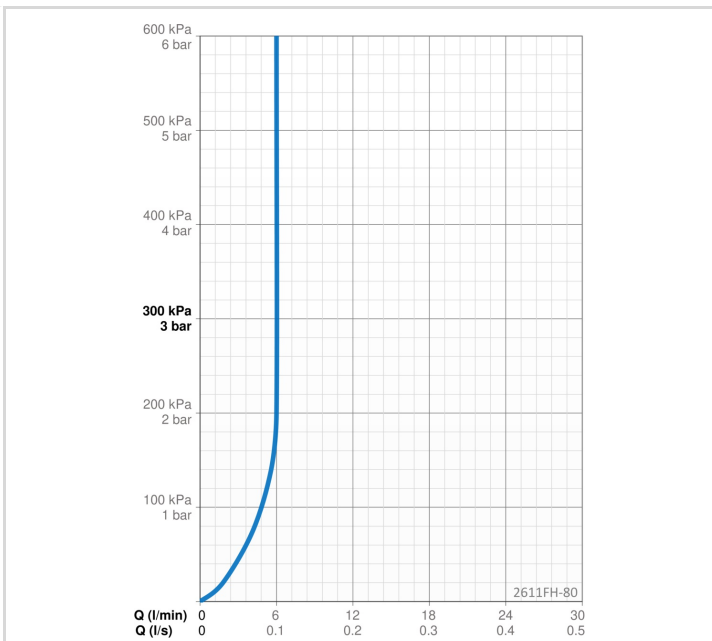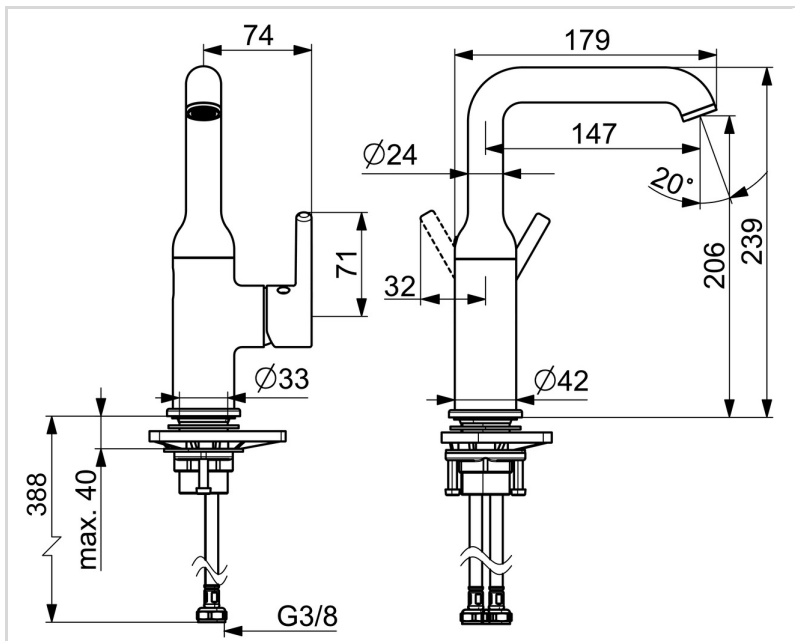

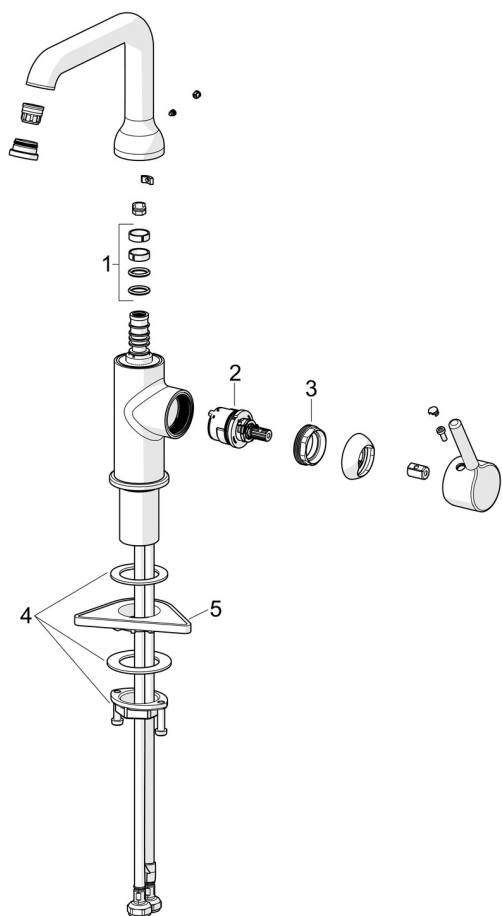

## SP2611FH-CLR

|    | Nimi                           | Koodi    | LVI     |
|----|--------------------------------|----------|---------|
| 01 | Juoksuputken tiivistesarja     | 198287V  | 6422123 |
| 02 | Säätöosa, 3.0                  | 1014428V | 6420771 |
| 03 | Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30 | 1012133V | 6420776 |
| 04 | Kiinnityssarja                 | 602629V  | 6420651 |
| 05 | Tukilevy, 100x60mm             | 158825   | 6420134 |