



# 2613FH-80 ORAS OPTIMA STYLE PESUALLASHANA, 3 V

YKSIOTE, BIDETTA, PARISTOKÄYTTÖINEN, BLUETOOTH®

EAN: 6414150107696

Pesuallashana jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Paristokäyttöinen 3 V.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Elegantti siluetti ja sirot muodot tekevät hanasta tilan todellisen katseenvangitsijan.

- Tasoasennus
- Harjattu teräs
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä
- 1 suihkutoiminto

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) | 0.1 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)         | 195 kPa |

### TEKNISET OMAISUUDET

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Lämmin vesi                 | max. +70°C     |
| Käyttöpaine                 | 100 - 1000 kPa |
| Liitântäkkoko               | G3/8           |
| Uloottuma                   | 133 mm         |
| Takaisinimusuojaus (EN1717) | EB             |
| Materiaali                  | Messinki       |

### OHJELMISTOASETUKSET

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Automaattinen huuhtelu     | off (off/1-120 h) |
| Automaattinen huuhteluaika | 30 s (1-1800 s)   |

### ELEKTRONIIKAN TIEDOT

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Paristo          | AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V |
| Bluetooth versio | 5.x (D060577)                     |

### MÄÄRÄYKSET



|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Direktiivit | CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847), Batteries Regulation (EU) 2023/1542 |
| EN standardi   | EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4                                     |
| Ääniluokka     | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                                                          |
| Suojausluokka  | IP 55                                                                                                                                                                                                                 |


### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| STF sertifikaatti         | EUFI29-23002169-TH1               |
| Declaration of conformity | EU Declaration of Conformity (CE) |
| EPD                       | S-P-07818                         |

VASTUULLISUUS

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 18,01  |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,49   |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 930,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,03   |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,04   |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,64   |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -12,16 |

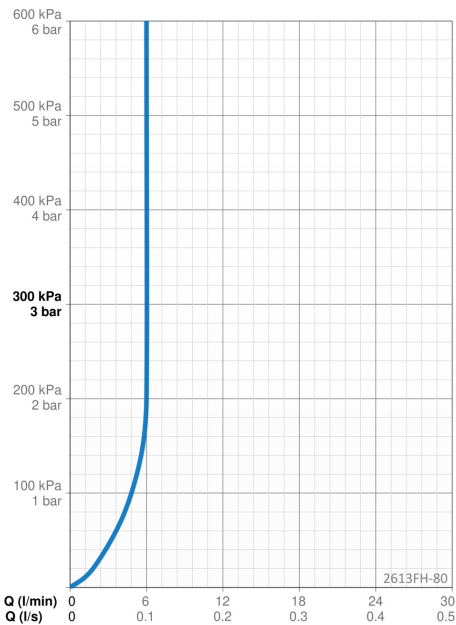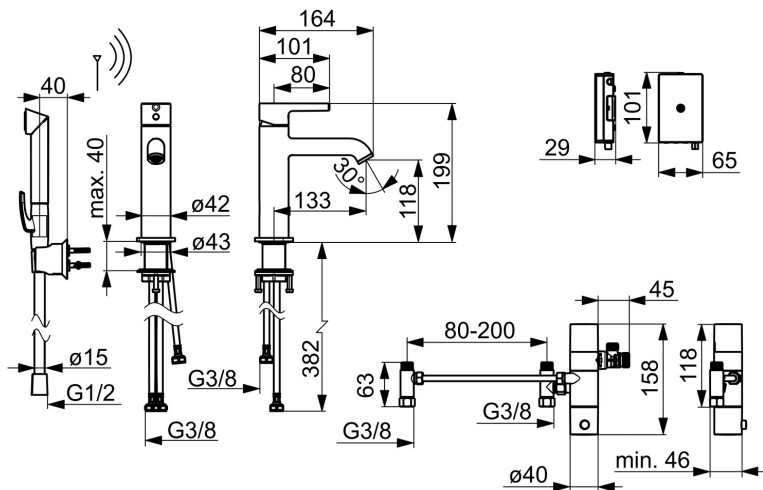

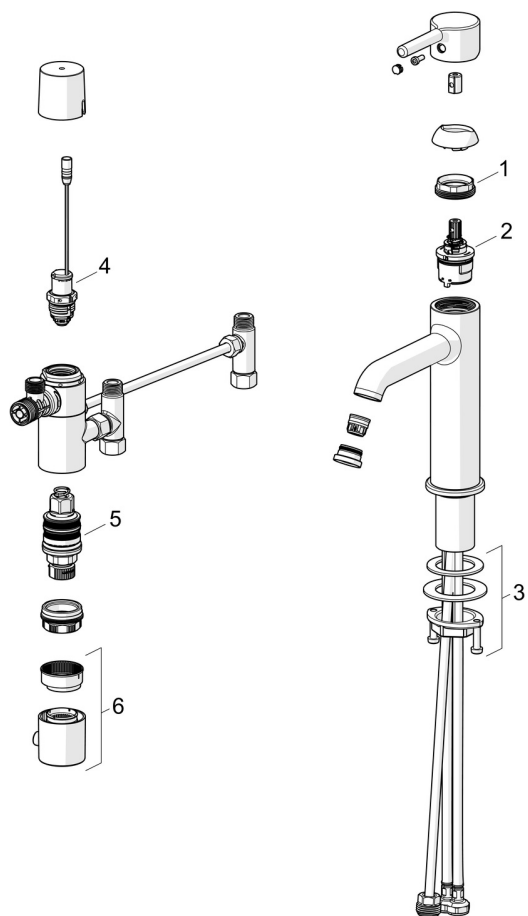

## SP2613FH-CLR

|    | Nimi                           | Koodi     | LVI     |
|----|--------------------------------|-----------|---------|
| 01 | Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30 | 1012133V  | 6420776 |
| 02 | Säätöosa, 3.0                  | 1014428V  | 6420771 |
| 03 | Kiinnityssarja                 | 602629V   | 6420651 |
| 04 | Pilottiventtiili, 3 V          | 601884V-F | 6420432 |
| 05 | Termostaattinen säätöosa       | 178780V   | 6421004 |
| 06 | Lämmönsäätökahva Kromi         | 602062V   | 6420764 |