

elwia
SYSTEMS

ELWO -lattiarasiat



ELWO-lattiarasiat ovat ammattilaisen valinta

Elwia Systemsin uusilla kotimaisilla lattiarasiatyypeillä hoituvat niin suuret kuin pienetkin asennuskohteet. Sen mahdollistaa markkinoiden paras muunneltavuus asennusvaiheessa.

Lattiarasiat on suunniteltu suomalaisen rakennustapaan käytettäväksi ontelolaatta-, valu- tai puulattia-asennuksissa.



Lattiarasioiden kannet ovat laadukkaita metallisia ja muovisia malleja. Lattiarasioissa on valinnan vapaus asentaa niin vahvavirta- kuin myös heikkovirta kaulsteet kojerasioihin.

Suunnittelussa on huomioitu niin tukkumyyjän kuin asentajan tarpeet, sillä yhdellä sähkönumerolla saa onteloasennuskokonaisuuden.

Kysy aina ehdotusta asiantuntijoiltaamme lattiarasiatärpeisiisi!


ELWO-lattiarasiat

Järjestelmäkuva

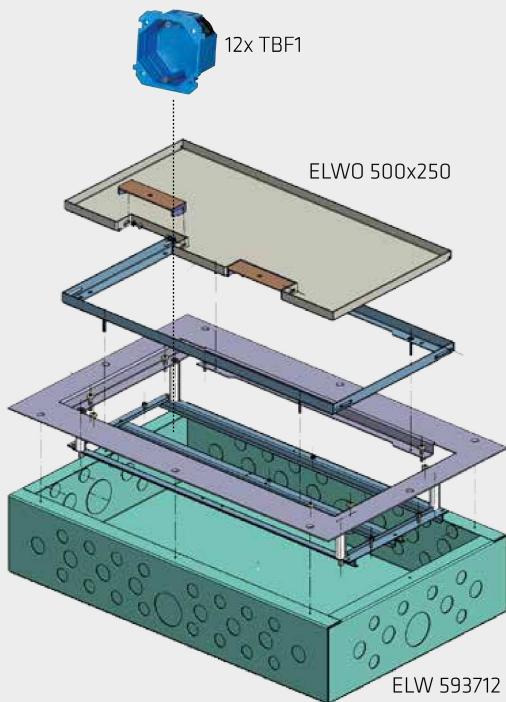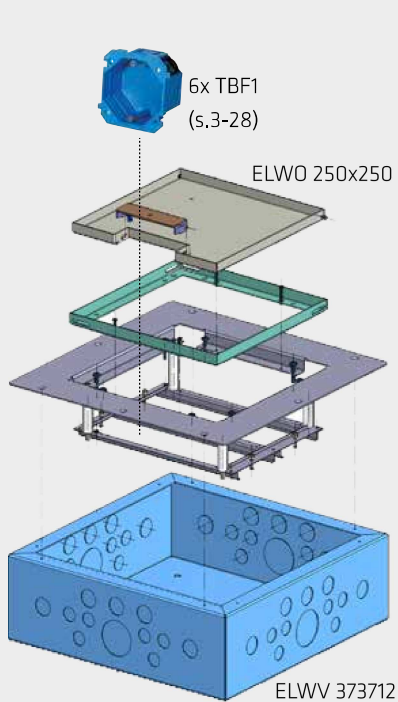

Elwian lattiarasiaratkaisut

Järjestelmäkuva

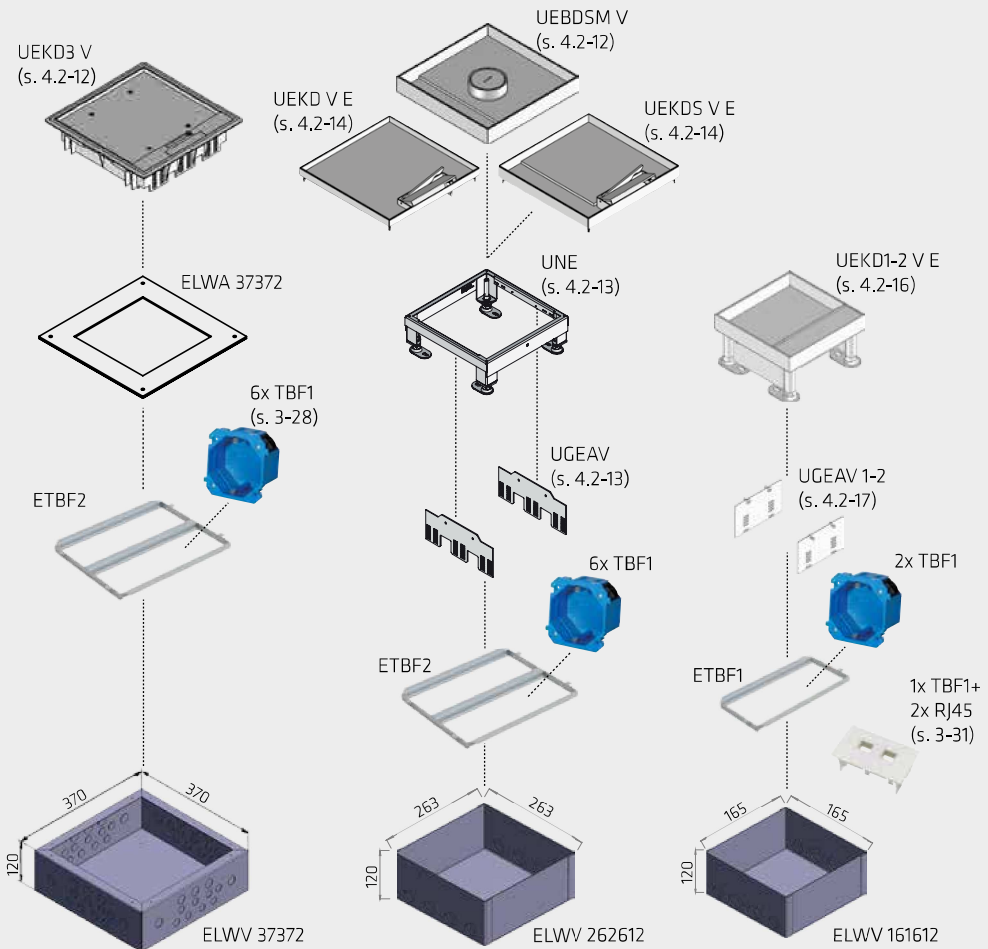

Asennusohje

VALURASIA-ASENNUS:

Valurasioiden kaapelointi tehdään putkittamalla. Valurasian aukkoaihoihin liitytään keskusnysillä. Aukkoaihoiden koot ja määrät on ilmoitettu valurasioiden tuotesivuilla. Valurasiat asennetaan joko valuun tai valmiiksi valmistettuun aukkoon. Asennuksessa on huomioitava valurasian korkeus ja sen päälle asennettavan aukkokannen paksuus (ELWO 25256, ELWO 502512, ELWO M 28286). Asenna valurasia niin että se on valun tasossa tai muutaman millimetrin valun alapuolella. Valurasiaan tulee laittaa valun ajaksi tuki sisäpuolelle tukemaan valupainetta vastaan. Tuen voi tehdä esimerkiksi puusta tai stryroxlevystä.

ONTELOASENNUS:

Asennettaessa lattiarasia ontelolaattaan tehdään reikä lattiarasian tuotesivulla olevan mittojen mukaan. Reiän syvyyden määrää lattiarasian korkeus kalustettuna.

PUULATTIA-ASENNUS:

Asennettaessa lattiarasia ontelolaattaan tehdään reikä lattiarasian tuotesivulla olevan mittojen mukaan. Reiän syvyyden määrää lattiarasian korkeus kalustettuna. ELWO 25256 asennuksessa voidaan käyttää asennuskehystä ELP 2525, joka kiinnitetään lattiaa sivusta ruuvi-kiinnityksellä. Lattiarasiasta ELWO 25256 ei käytetä 370 x 370 säätökehystä.



LATTIARASIAN ASENTAMINEN:

Lattiamateriaali tulee aukkokannen päälle ja päättyy kannen kehykseen. Kannen päälle tulee lattiamateriaali, tämän on oltava samassa tasossa ympäröivän lattian kanssa.

KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN:

ELWO 25256 ja ELWO 502512:

Kansi ja kehys säädetään kehyksen alla olevilla säätöruuveilla. Säädön jälkeen kehys lukitaan säädettyyn tasoon kehyksessä olevilla ruuveilla.

Vapaa tila kojeen ja kannen välissä on 60 mm. Kulmissa olevia putkia lyhentämällä väliä voidaan pienentää 30 mm:n asti.

UEKD

Lattiarasia säätyy valurasian pohjaan kiinnittyvistä säätöruuveista.

Huom! Muista lattiarasian maadoitukset.

Lisätietoja lattiarasioista saat Elwia Systems Oy:n aluemyyntipäälliköltäsi!