


KLMA-LSZH

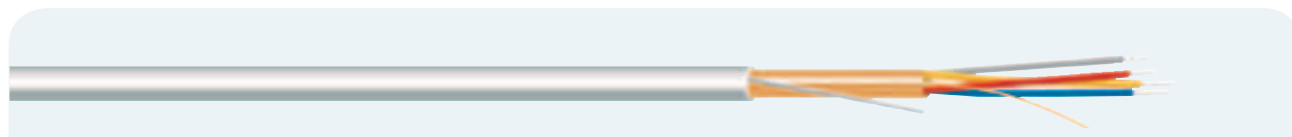

Instrumentointi-, hälytysjärjestelmä- ja henkilöhakulaitteiden kaapelointiin. KLMA / SFS 2755

Johdin:	Hehkutettu kuparilanka \varnothing 0,8 mm
Eriste:	PE, EN 50290-2-23 taulukko 1 Grade L/MD
Johdinvärit:	1 sininen, 2 keltainen, 3 valkoinen, 4 punainen
Kaapelointi:	Johtimet kierretty yhteen kaapeliksi
Suojaus:	Kaapeloitujen johtimien päällä al-folio sekä tinattu kuparimaadoituslanka \varnothing 0,8 mm
Vaippa:	PE-HFFR, EN 50290-2-27 taulukko 1 Grade 70 °C HFFR compound

Nimellisjännite: 75 V

Merkintä: Työnumero, tyyppimerkintä, valmistaja, valmistusaika ja metrimerkintä

**Palo-
ominaisuudet:** IEC 60332-1-2

**Fyysiset
ominaisuudet** Korkein käyttölämpötila +70°C
Pienin asennuslämpötila -5°C
Pienin taivutussäde (D=ulkohalkaisija)
- asennus 15xD
- lopullinen asennus 10xD

**Sähköiset
ominaisuudet** Johdinvastus (max) 36,7 Ω /km
Eristysvastus > 500 M Ω km
Koejännite DC 60s
johdin/johdin 2,25 kV
johdin/suoja 1,5 kV

Sähkönumero	Tyyppi	Helkama no	Halkaisija mm	Paino kg/km	Kela m	Vyyhti m
0245050	KLMA-LSZH 2x0,8+0,8	33508	4,5	28	600	
0245054	KLMA-LSZH 4x0,8+0,8	33512	5,1	42	600	
0245037	KLMA-LSZH 2x0,8+0,8	33509	4,5	28		150
0245038	KLMA-LSZH 4x0,8+0,8	33513	5,1	42		150