


# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoiset

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, korkea kara


Runko:	DN 10–500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600–800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo:	DN 10–600 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Kara:	Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiivisteet:	FPM
Pallon tiivisteet:	PTFE+C
Käyttö:	Kahvalla, materiaali sinkitty teräs

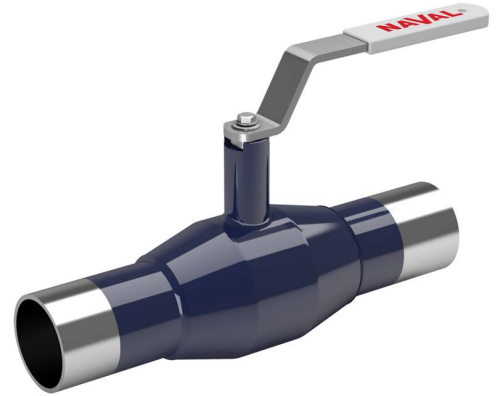


## Käyttöolosuhteet

-30 °C - +200 °C

Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan



Ei höyrylle

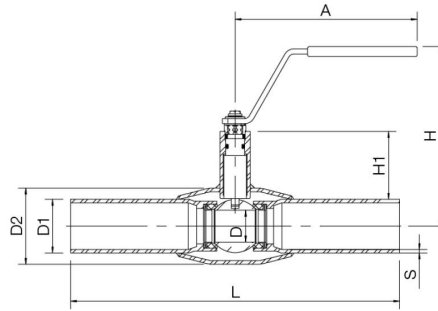

Tuotenro. Naval	LVI-numero	DN	PN	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
284462	3753011	10	40	145	10	17,2	33,7	128	52	230	0,7
284463	3753012	15	40	145	10	21,3	33,7	128	52	230	0,7
284465	3753013	20	40	145	15	26,9	42,4	133	53	230	1
284466	3753014	25	40	145	20	33,7	48,3	139	55	230	1,1
284467	3753015	32	40	145	25	42,4	60,3	142	54	260	1,4
284468	3753016	40	40	188	32	48,3	70	139	62	260	1,9
284469	3753017	50	40	188	40	60,3	88,9	146	63	300	2,7