

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50


Runko	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla



Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

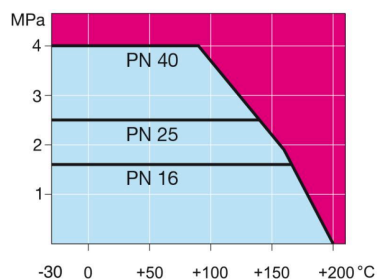

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	232010	3765022	145	10	R 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	232015	3765024	145	10	R 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	232020	3765026	145	15	R 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	232025	3765028	145	20	R 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	232032	3765030	145	25	R 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	232040	3765032	188	32	R 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	232050	3765034	188	40	R 2	88.9	118	31	180	2.7

DN 10-50

