

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoainen

sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50


Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

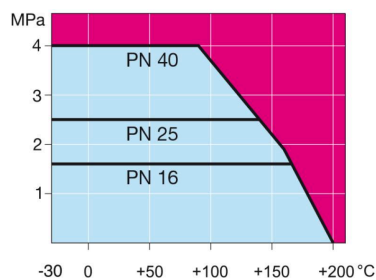

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	102010	3755021	145	10	R 3/8	33.7	98	22	75	0.5
15	40	102015	3755022	145	10	R 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	102020	3755024	145	15	R 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	102025	3755026	145	20	R 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	102032	3755028	145	25	R 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	102040	3755030	188	32	R 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	102050	3755032	188	40	R 2	88.9	127	44	180	2.6

DN 10-50

