




UUSI TUOTE • NY PRODUKT

Kulho on Siflon-käsitelty. Katso hoito-ohjeet.
WC-skålen är Siflonbehandlad.
Se skötselanvisningar.



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
7612001101	5650040	26,3
7612031101	5650049	26,3
7912001101	5650041	26,3

- **7612001101** kovalla istuinkannella nro 91533. Kannessa hydraulinen pehmeästi laskeutuva Slow Close-toiminto. Siflon pinnoitus
- **7612031101** kovalla mustalla istuinkannella nro 91533. Kannessa hydraulinen pehmeästi laskeutuva Slow Close -toiminto. Siflon pinnoitus
- **7912001101** kovalla istuinkannella nro 91531. Kannessa on siivousta helpottava pikalukitus (quick release).
WC-istuimet valmistetaan ainoastaan valkoisina. Istuinkansi sisältyy toimitukseen.
- **7612001101** med sits av hård plast nr 91533, med hydraulisk Slow Close, mjukstängande funktion. Siflonbehandlad.
- **7612031101** med svart sits av hård plast nr 91533, med hydraulisk Slow Close, mjukstängande funktion. Siflonbehandlad.
- **7912001101** med sits av hård plast nr 91531, med Quick-Release funktion, för enklare rengöring.
WC-stolarna tillverkas i vitt. Sits ingår i leveransen.

Seinä-WC • V ägg-WC 7612001101, 7612031101, 7912001101 520 x 360 x 343

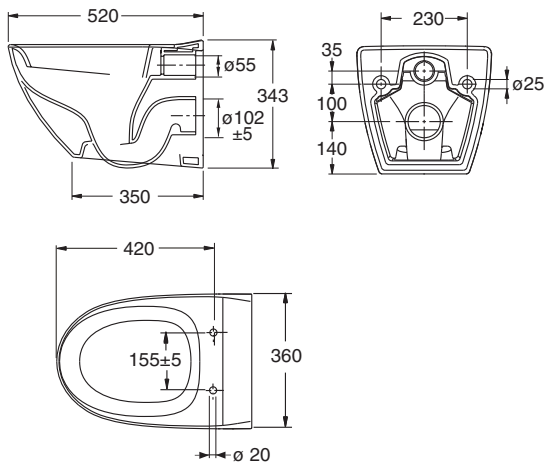

Suositteltu istuinkorkeus 420 mm
Rekommenderad sitthöjd 420 mm

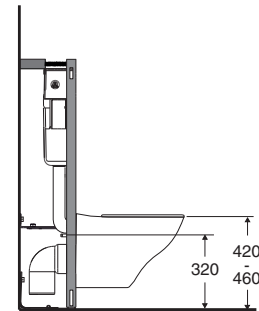

HUOM!

Tarkista kiinnitysruuvien etäisyys lattiasta.
Vaikuttaa istuinkorkeuteen.

OBS!

Kontrollera bultavståndet från golv.
Påverkar sitthöjden.

- Asennettaessa asuinrakennukseen yhdessä asennustelineitten 91370 ja 91372 kanssa wc-yhdistelmällä on tyyppihyväksyty huuhtelustandardi (4/2,5 l).
- Vid montering med fixturer 91370-91372 är kombinationen WC/fixtur typgodkänd för 4/2,5 l i bostadshus.

- **Jos asennustelinettä 91370-91372 ei käytetä, on kiinnitysruuvit nro 6100100001 (M12 x 140 mm) sekä viemäriiliitin 6350600001 tilattava erikseen.**
Huom! Kiinnitysruuvien välinen mitta on 230 mm.
Istuinkorkeus 420-460 mm
Teline säädetään oikeaan korkeuteen ennen asennusta.
Kts. ohjeet telineen pakkauksesta.
Asennusohje pakkauksessa.

- **Om monteringsfixtur 91370-91372 inte används, bör fastsättningskruvar nr 6100100001 (M12 x 140 mm) samt avloppstätning 6350600001 beställas separat.**
OBS! Bultavstånd 230 mm.
Sitthöjd 420-460 mm
Fixturen justeras till rätt höjd innan monteringen.
Se anvisningar i fixturens förpackning.
Monteringsanvisningar i förpackningen.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %