






UUSI TUOTE • NY PRODUKT

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3421901101	5651749	27,5
3721901101	5651750	27,5
3921901101	5651751	29,0


- **3721901101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhelu.
3921901101 kovalla istuinkannella nro 91531, kaksoishuuhelu.
3421901101 pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhelu.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Istuinkansi, kiinnitysruuvit nro 6100100001 ja viemäriiitin nro 6350600001 toimitetaan WC:n mukana.
- **3721901101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
3921901101 med sits av hård plast nr 91531, dubbelsponing.
3421901101 med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits, fastsättningskruvar nr 6100100001 och koppling för avloppsrör nr 6350600001 levereras med WC:n.

Kyynärtuet nro 6111200001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen. Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 1:21.
Armstöden nr 6111200001 passar denna modell. Beställs separat. Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 1:21.

Seinä-WC • Väg-WC 3421901101, 3721901101, 3921901101 685 x 370 x 780

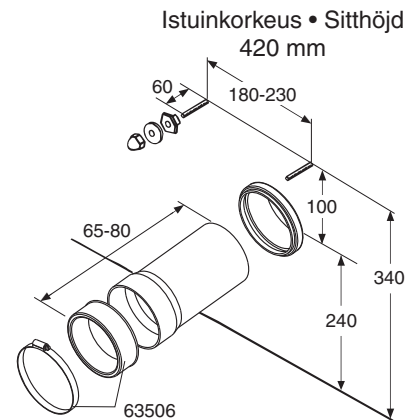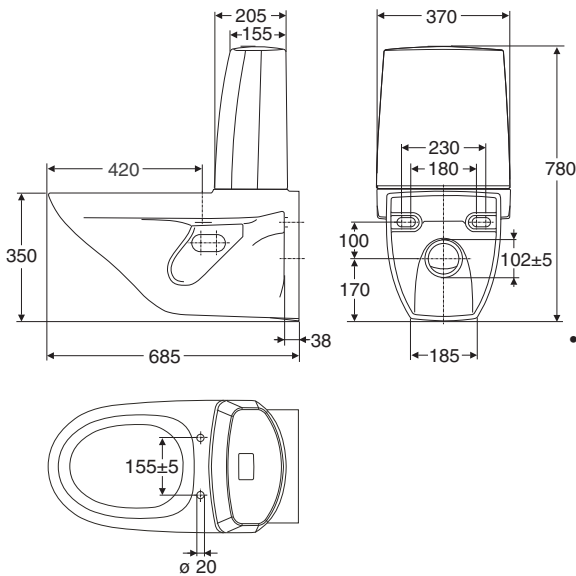

- **Huom!**
Kyynärtuet kts. sivu 1:21.
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin, on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91531, 91533 tai 91538.
- **Obs!**
Armstöden se sidan 1:21.
Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91531, 91533 eller 91538.



6100100001 M 12 x 140 mm

Posliini tuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porlinsproduktternas huvudmått tol. ± 2 %

- Suositellaan istuinkorkeudeksi 420 mm.
Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet.
Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.
IDO Seven D WC:ssä 3721901101 ja 3921901101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä.
4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 8 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.
IDO Seven D WC:ssä 3421901101 on yksöishuuhelu sekä integroitu Fresh WC -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 8 litralle.
Kumitiiviste kiristetään viemäriputken muhvin ympärille, jonka jälkeen WC työnnetään kohdalleen ja kiinnitetään seinään.
Asennusteline nro 6604700001 sopii WC:lle. Kts. sivu 8:10.
- Rekommenderat sithöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.
Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.
IDO Seven D WC:n 3721901101 och 3921901101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.
4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.
IDO Seven D WC:n 3421901101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter, se installationsanvisning.
Gummimanschettens spänns runt avloppsrörets muff, varefter WC:n sätts på plats och fästs vid väggen.
Monteringsfixtur nr 6604700001 passar WC:n. Se sidan 8:10.