




IDO Glow 60

S-lukko, ilman kiinnitysreikiä / S-lås utan skruvhål

Piiloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä, liimakiinnitys. Viemäriiliitin (63510) sisältyy. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastointimato ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynäntukia ei suositella liimattaviin malleihin.

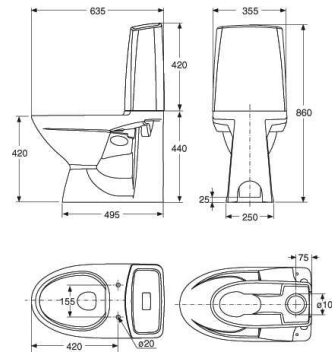

IDO Glow 60 med dolt S-lås och utan spolkant. Fresh WC, som ger doft och underlättar rengöringen är standard och doseringstabletten sätts i via spolknappen. Sitthöjd 420 mm. 2/4-litersspolning, enkelspolande 4 liter. IDO Glow har vår lätt rengöriga Smart glasyr.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	Väri	Materiaali	Netto- paino	Brutto- paino	EAN	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Hård sits med SC & QR(91570), dubbelspolning	3636001101	Valkoinen	Posliini	34	35	6416129374306	5650181
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gångjärn, dubbelspolning	3936001101	Valkoinen	Posliini	34	35	6416129374320	5650183
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjüksits (91170), dubbelspolning	3736001101	Valkoinen	Posliini	32	33	6416129374313	5650182
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjüksits (91170), enkelspolning	3436001101	Valkoinen	Posliini	32	33	6416129374290	5650180

Istuinkorkeus 420 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet.

Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.

IDO Glow WC:ssä 3736001101, 3936001101 ja 3636001101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhteluviesimäärä on hyväksytyt asuunrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.

IDO Glow WC:ssä 3436001101 on yksioishuuhtelu sekä integroitu Fresh WC

-raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

IDO Glow WC:n 3736001101, 3936001101 och 3636001101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter.

Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.

IDO Glow WC:n 3436001101 är försedd med enkelspolning samt dosering,

se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla,

niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Tätä foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Poslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Myynti ja Markkinointi:
Geberit Oy
Tahkatie 1
05130 Vantaa
Puh. 010 662 300